

Anbaurahmen - VS-08-A-RJ45/LP-1-IP67-BK - 1658655

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



RJ45-Anbaurahmen, IP67, für Leiterplattenanschluss, für rechteckigen Montageausschnitt, mit Dichtung, ohne Befestigungsschrauben, Farbe: schwarz

RoHS

Ethernet

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	5 STK
GTIN	 4 046356 163194
GTIN	4046356163194
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,960 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	4,990 g
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

Technische Daten

Mechanische Kennwerte

Anzahl der Steckplätze	1
Steckzyklen	≥ 1000
Farbe	schwarz
Schutzart	IP67
Bauform	RJ45, IP67, Variante 6

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 80 °C
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 55 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 70 °C

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
--------------------------------	----

Anbaurahmen - VS-08-A-RJ45/LP-1-IP67-BK - 1658655

Technische Daten

Materialangaben

Material Gehäuse	PA
Material	Kunststoff
Material Dichtung	NBR
	NBR
Tiefe	20 mm
Höhe	32,5 mm

Elektrische Kennwerte

Verschmutzungsgrad	2
--------------------	---

Normen und Bestimmungen


Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
--------------------------------	----

Environmental Product Compliance


China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Zeichnungen

Maßzeichnung




Bohrplan




Bohrplan für VS-08-BU-RJ45-6/LH-1

Anbaurahmen - VS-08-A-RJ45/LP-1-IP67-BK - 1658655

Maßzeichnung

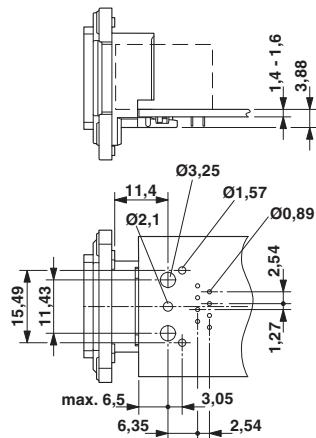

Maßzeichnung



Montageausschnitt

Bohrplan für VS-08-BU-RJ45/LP-1

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260705
eCl@ss 7.0	27440309
eCl@ss 8.0	27440210
eCl@ss 9.0	27440210

ETIM

ETIM 2.0	EC000764
ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002310
ETIM 5.0	EC002310
ETIM 6.0	EC002310

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	39121421

Approbationen

Approbationen

Anbaurahmen - VS-08-A-RJ45/LP-1-IP67-BK - 1658655

Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC



B.01742

Zubehör

Zubehör

Buchseneinsatz

RJ45-Buchseneinsatz - VS-08-BU-RJ45/LP-1 - 1688586



RJ45-Buchseneinsatz, 1-fach, für Leiterplattenmontage, CAT5, 8-polig, geschirmt, mit gewinkelten Lötstiften

RJ45-Buchseneinsatz - VS-08-BU-RJ45-6/LH-1 - 1653087



RJ45-Buchseneinsatz, für Leiterplattenmontage, CAT6, 8-polig, geschirmt, mit gewinkelten Lötstiften, 1-fach

Schutzdeckel

Schutzdeckel - VS-08-SD-F-BK - 1658066

Schutzdeckel, IP67, flache Ausführung, zur Abdeckung des Kontakteinsatzes im Anbaurahmen, Farbe: schwarz



