

Anbaurahmen - VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP20 - 1689433

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



RJ45-Anbaurahmen, 1-fach, IP20, für modulare Buchseneinsätze (Keystone), ohne Befestigungsschrauben



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	5 STK
Mindestbestellmenge	5 STK
GTIN	 4 017918 910334
GTIN	4017918910334
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	3,290 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	3,356 g
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder

Technische Daten

Mechanische Kennwerte

Anzahl der Steckplätze	1
Farbe	grau
Schutzart	IP20
Bauform	RJ45, IP20

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 80 °C
-------------------------------	------------------

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Gehäuse	PA
Material	Kunststoff
Tiefe	13,4 mm

Anbaurahmen - VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP20 - 1689433

Technische Daten

Materialangaben

Höhe	22,5 mm
------	---------

Normen und Bestimmungen


Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
--------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten


Zeichnungen

Maßzeichnung

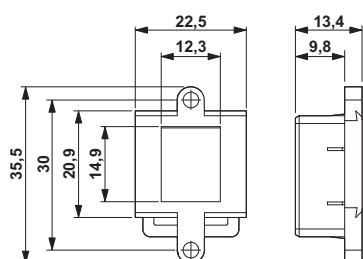

RJ45-Anbaurahmen, IP20

Maßzeichnung



Montageausschnitt

Set-Inhalt

Anbaurahmen - VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP20 - 1689433



RJ45-Anbaurahmen, 1-fach, IP20, für modulare Buchseneinsätze (Keystone), ohne Befestigungsschrauben

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260705
eCl@ss 7.0	27440309
eCl@ss 8.0	27440210
eCl@ss 9.0	27440210

Anbaurahmen - VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP20 - 1689433

Klassifikationen

ETIM

ETIM 2.0	EC000764
ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002310
ETIM 5.0	EC002310
ETIM 6.0	EC002310

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	39121421

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

Zubehör

Zubehör

Buchseneinsatz

RJ45-Kupplung - VS-08-BU-RJ45/BU - 1689064



RJ45-Kupplung, Schutzart: IP20, Polzahl: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), Material: Glasfaser, PBT, Anschlussart: Buchse, Keystone

Anbaurahmen - VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP20 - 1689433

Zubehör

RJ45-Buchseneinsatz - VS-08-BU-RJ45-6/KA/LSA - 1653168



RJ45-Buchseneinsatz, modular (Keystone), CAT6, 8-polig, geschirmt, mit Kabelanschluss (LSA), für Litze und starre Adern AWG 26 ... 22

RJ45-Buchseneinsatz - VS-08-BU-RJ45-6-MOD/BU - 1653155



RJ45-Buchseneinsatz, Schutzart: IP20, Polzahl: 8, 1 GBit/s, CAT6, Material: Zink-Druckguss, Anschlussart: 2x RJ45, Keystone

RJ45-Buchseneinsatz - CUC-K-J1ZNI-S/R4IDC8 - 1419021



RJ45-Buchseneinsatz, Bauform: RJ45, Schutzart: IP20, Polzahl: 8, 10 GBit/s, CAT6_A, Material: Zink-Druckguss, Anschlussart: IDC-Anschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 26-22, Verwendung nur mit IP20-Anbaurahmen oder direkte Integration in die Gehäusewand

Datenstecker

RJ45-Buchseneinsatz - VS-08-BU-RJ45/KA/LSA - 1689459



RJ45-Buchseneinsatz, modular (Keystone), CAT5e, 8-polig, geschirmt, mit Kabelanschluss (LSA), für starre Adern AWG 26 ... 22