

Systemanschluss - PLC-V8/FLK14/OUT/M - 2304102

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



V8-Adapter für 8 x PLC-INTERFACE (6,2 mm); Steuerung: SPS-Systemverkabelung von Ausgangskarten;
Anschluss 1: Steckanschluss; Anschluss 2: 1x IDC/FLK-Stiftleiste (14-polig); Anzahl der Kanäle: 8;
Ansteuerlogik: minusschaltend



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 017918 924430
GTIN	4017918924430
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	41,500 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	41,500 g
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	I1 - Systemverkabelung

Technische Daten

Maße

Breite	49,6 mm
Höhe	100 mm
Tiefe	94 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 70 °C

Allgemein

Max. zul. Betriebsspannung	30 V DC
Max. zulässiger Strom (pro Zweig)	1 A (pro Signalpfad)
Max. zulässiger Strom (separate Spannungsversorgung)	3 A

Systemanschluss - PLC-V8/FLK14/OUT/M - 2304102

Technische Daten

Allgemein

Polzahl	14
Statusanzeige	LED grün
Einbaulage	beliebig
Montagehinweis	anreihbar ohne Abstand
Schutzart	IP20

Anschlussdaten Anschluss 1

Benennung Anschluss	Versorgung
Anschlussart	Schraubanschluss
Abisolierlänge	8 mm
Schraubengewinde	M3
Leiterquerschnitt starr	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG	24 ... 12
Anzahl der Anschlüsse	1

Anschlussdaten Anschluss 2

Benennung Anschluss	Steuerungsebene
Anschlussart	IDC/FLK-Stiftleiste
Anzahl der Anschlüsse	1
Polzahl	14
Rastermaß	2,54 mm

Anschlussdaten Anschluss 3

Anschlussart	Steckanschluss
--------------	----------------

Unterstützte Steuerung

Steuerung	ABB S800 I/O
- passende I/O-Karte	DO814
	DO818
Steuerung	YOKOGAWA CS3000 CentumVP
- passende I/O-Karte	ADV551
	ADV561
Steuerung	YOKOGAWA STARDOM
- passende I/O-Karte	NFDV551
	NFDV561
Steuerung	MITSUBISHI MELSEC Q
- passende I/O-Karte	QX41
	QX41-S1
	QX42
	QX42-S1
	QH42P
Steuerung	MITSUBISHI MELSEC L

Systemanschluss - PLC-V8/FLK14/OUT/M - 2304102

Technische Daten

Unterstützte Steuerung

- passende I/O-Karte	LX41C4
	LX42C4

Normen und Bestimmungen


Anschluss gemäß Norm	CUL
Normen/Bestimmungen	IEC 60664
	DIN EN 50178
Bemessungsisolationsspannung	50 V
Bemessungsstoßspannung	0,5 kV (Funktionsisolierung)
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	II
Montagehinweis	anreihbar ohne Abstand
Einbaulage	beliebig
Notwendiges Zubehör	2966472 PLC-RSP- 24DC/21

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Zeichnungen

Schaltplan

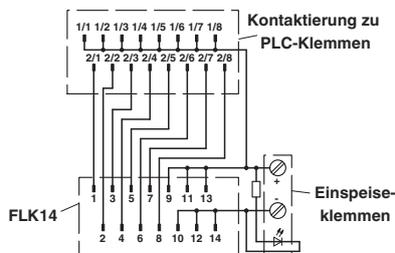

Anschlussbild PLC-V8/FLK14/OUT/M

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27250313
eCl@ss 5.1	27250313
eCl@ss 7.0	27141152
eCl@ss 8.0	27141152
eCl@ss 9.0	27141152

Systemanschluss - PLC-V8/FLK14/OUT/M - 2304102

Klassifikationen

ETIM

ETIM 5.0	EC002780
ETIM 6.0	EC002780

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121402
UNSPSC 11	39121402
UNSPSC 12.01	39121402
UNSPSC 13.2	39121432

Approbationen

Approbationen

Approbationen

UL Recognized / UL Listed / cUL Recognized / cUL Listed / GL / EAC / PRS / cULus Recognized / cULus Listed

Ex Approbationen

Approbationsdetails

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
Nennstrom IN	1 A		
Nennspannung UN	24 V		

UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 172140
-----------	---	---	---------------

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
Nennstrom IN	1 A		
Nennspannung UN	24 V		

Systemanschluss - PLC-V8/FLK14/OUT/M - 2304102

Approbationen

cUL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 172140
GL		http://exchange.dnv.com/tari/	46016-03 HH
EAC			EAC-Zulassung
PRS		http://www.prs.pl/	TE/2109/880590/16
cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	
cULus Listed			

Zubehör

Zubehör

Frontadapter

Frontadapter - CABLE-50/4FLK14/ 2,0M/YUC - 2314655



Vergossener Yokogawa Frontadapter mit angeschlagenem Rundkabel und einer umspritzten 50-poligen Federleiste zur feldseitigen Anbindung von 4 x 8 Kanälen. Kabellänge: 2,0 m

Frontadapter - CABLE-50/4FLK14/ 3,0M/YUC - 2314668



Vergossener Yokogawa Frontadapter mit angeschlagenem Rundkabel und einer umspritzten 50-poligen Federleiste zur feldseitigen Anbindung von 4 x 8 Kanälen. Kabellänge: 3,0 m

Systemanschluss - PLC-V8/FLK14/OUT/M - 2304102

Zubehör

Frontadapter - CABLE-50/4FLK14/ 4,0M/YUC - 2314671



Vergossener Yokogawa Frontadapter mit angeschlagenem Rundkabel und einer umspritzten 50-poligen Federleiste zur feldseitigen Anbindung von 4 x 8 Kanälen. Kabellänge: 4,0 m

Frontadapter - CABLE-50/4FLK14/ 6,0M/YUC - 2318978



Vergossener Yokogawa Frontadapter mit angeschlagenem Rundkabel und einer umspritzten 50-poligen Federleiste zur feldseitigen Anbindung von 4 x 8 Kanälen. Kabellänge: 6,0 m

Frontadapter - CABLE-50/4FLK14/10,0M/YUC - 2314684



Vergossener Yokogawa Frontadapter mit angeschlagenem Rundkabel und einer umspritzten 50-poligen Federleiste zur feldseitigen Anbindung von 4 x 8 Kanälen. Kabellänge: 10,0 m

Frontadapter - CABLE-50/4FLK14/15,0M/YUC - 2322773



Vergossener Yokogawa Frontadapter mit angeschlagenem Rundkabel und einer umspritzten 50-poligen Federleiste zur feldseitigen Anbindung von 4 x 8 Kanälen. Kabellänge: 15,0 m

Frontadapter - CABLE-50/4FLK14/20,0M/YUC - 2314778



Vergossener Yokogawa Frontadapter mit angeschlagenem Rundkabel und einer umspritzten 50-poligen Federleiste zur feldseitigen Anbindung von 4 x 8 Kanälen. Kabellänge: 20,0 m

Systemanschluss - PLC-V8/FLK14/OUT/M - 2304102

Zubehör

Frontadapter - CABLE-50/4FLK14/28,0M/YUC - 2901386



Vergossener Yokogawa Frontadapter mit angeschlagenem Rundkabel und einer umspritzten 50-poligen Federleiste zur feldseitigen Anbindung von 4 x 8 Kanälen. Kabellänge: 28,0 m

Frontadapter - CABLE-50/4FLK14/50,0M/YUC - 2314765



Vergossener Yokogawa Frontadapter mit angeschlagenem Rundkabel und einer umspritzten 50-poligen Federleiste zur feldseitigen Anbindung von 4 x 8 Kanälen. Kabellänge: 50,0 m

Systemkabel

Kabel - FLKMIL-50/4FLK14/EZ-DR/ 100/CS - 2306951



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Steuerung: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (4x 14-polig); Kabellänge: 1 m

Kabel - FLKMIL-50/4FLK14/EZ-DR/ 200/CS - 2306304



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Steuerung: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (4x 14-polig); Kabellänge: 2 m

Kabel - FLKMIL-50/4FLK14/EZ-DR/ 300/CS - 2306964



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Steuerung: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (4x 14-polig); Kabellänge: 3 m

Systemanschluss - PLC-V8/FLK14/OUT/M - 2304102

Zubehör

Kabel - FLKMIL-50/4FLK14/EZ-DR/ 500/CS - 2306977



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Steuerung: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (4x 14-polig); Kabellänge: 5 m

Kabel - FLKMIL-50/4FLK14/EZ-DR/ 600/CS - 2318949



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Steuerung: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (4x 14-polig); Kabellänge: 6 m

Kabel - FLKMIL-50/4FLK14/EZ-DR/1000/CS - 2306980



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Steuerung: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (4x 14-polig); Kabellänge: 10 m

Kabel - FLKMIL-50/4FLK14/EZ-DR/1500/CS - 2301503



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Steuerung: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (4x 14-polig); Kabellänge: 15 m

Kabel - FLKMIL-50/4FLK14/EZ-DR/2000/CS - 2301914



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Steuerung: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (4x 14-polig); Kabellänge: 20 m

Systemanschluss - PLC-V8/FLK14/OUT/M - 2304102

Zubehör

Kabel - FLKMIL-50/4FLK14/EZ-DR/3000/CS - 2900159



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Steuerung: Yokogawa CS3000 CentumVP (ADV561, ADV161); Anschluss 1: IDC/FLK-Buchsenleiste (1x 50-polig); Anschluss 2: IDC/FLK-Buchsenleiste (4x 14-polig); Kabellänge: 30 m

Notwendiges Zubehör

Relaismodul - PLC-RSP- 24DC/21 - 2966472



PLC-INTERFACE, bestehend aus Grundklemme PLC-BSP.../21 mit Zugfederanschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Wechsler, Eingangsspannung 24 V DC

Relaismodul - PLC-RPT- 24DC/21 - 2900299



PLC-INTERFACE, bestehend aus Grundklemme PLC-BPT.../21 mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Wechsler, Eingangsspannung 24 V DC

Relaismodul - PLC-RSC- 24DC/21 - 2966171



PLC-INTERFACE, bestehend aus Grundklemme PLC-BSC.../21 mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Wechsler, Eingangsspannung 24 V DC

Relaismodul - PLC-RSP- 24DC/21AU - 2966540



PLC-INTERFACE, bestehend aus Grundklemme PLC-BSP.../21 mit Zugfederanschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Mehrlagen-Goldkontakt, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Wechsler, Eingangsspannung 24 V DC

Systemanschluss - PLC-V8/FLK14/OUT/M - 2304102

Zubehör

Relaismodul - PLC-RPT- 24DC/21AU - 2900306



PLC-INTERFACE, bestehend aus Grundklemme PLC-BPT.../21 mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Mehrlagen-Goldkontakt, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Wechsler, Eingangsspannung 24 V DC

Relaismodul - PLC-RSC- 24DC/21AU - 2966265



PLC-INTERFACE, bestehend aus Grundklemme PLC-BSC.../21 mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Mehrlagen-Goldkontakt, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Wechsler, Eingangsspannung 24 V DC

Relaismodul - PLC-RSP- 24UC/21AU - 2966553



PLC-INTERFACE, bestehend aus Grundklemme PLC-BSP.../21 mit Zugfederanschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Mehrlagen-Goldkontakt, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Wechsler, Eingangsspannung 24 V AC/DC

Relaismodul - PLC-RPT- 24UC/21AU - 2900307



PLC-INTERFACE, bestehend aus Grundklemme PLC-BPT.../21 mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Mehrlagen-Goldkontakt, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Wechsler, Eingangsspannung 24 V AC/DC

Relaismodul - PLC-RSC- 24UC/21AU - 2966278



PLC-INTERFACE, bestehend aus Grundklemme PLC-BSC.../21 mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Mehrlagen-Goldkontakt, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Wechsler, Eingangsspannung 24 V AC/DC

Systemanschluss - PLC-V8/FLK14/OUT/M - 2304102

Zubehör

Schalter - PLC-RSP- 24UC/ 1/S/H - 2982249



PLC-INTERFACE mit Schalter (Bedienung: händisch) für die Funktionen "Manuell, Null und Automatik", mit Zugfederanschluss und integriertem Leistungskontaktrelais , zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Schließer, Eingangsspannung 24 V AC/DC

Schalter - PLC-RPT- 24UC/ 1/S/H - 2900328



PLC-INTERFACE mit Schalter (Bedienung: händisch) für die Funktionen "Manuell, Null und Automatik", mit Push-in-Anschluss und integriertem Leistungskontaktrelais, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Schließer, Eingangsspannung 24 V AC/DC

Schalter - PLC-RSC- 24UC/ 1/S/H - 2982236



PLC-INTERFACE mit Schalter (Bedienung: händisch) für die Funktionen "Manuell, Null und Automatik", mit Schraubanschluss und integriertem Leistungskontaktrelais , zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Schließer, Eingangsspannung 24 V AC/DC

Schalter - PLC-RSP- 24UC/ 1/S/L - 2834889



PLC-INTERFACE mit Schalter (Bedienung: Schraubendreher) für die Funktionen "Manuell, Null und Automatik", mit Zugfederanschluss und integriertem Leistungskontaktrelais, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Schließer, Eingangsspannung 24 V AC/DC

Schalter - PLC-RPT- 24UC/ 1/S/L - 2900327



PLC-INTERFACE mit Schalter (Bedienung: Schraubendreher) für die Funktionen "Manuell, Null und Automatik", mit Push-in-Anschluss und integriertem Leistungskontaktrelais, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Schließer, Eingangsspannung 24 V AC/DC

Systemanschluss - PLC-V8/FLK14/OUT/M - 2304102

Zubehör

Solid-State-Relaismodul - PLC-OSP- 24DC/ 24DC/ 2 - 2967471



PLC-INTERFACE, bestehend aus Grundklemme PLC-BSP...../21 mit Zugfederanschluss und steckbarem Miniatur-Solid-State-Relais, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Schließer, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 3-33 V DC/3 A

Solid-State-Relaismodul - PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2 - 2900364



PLC-INTERFACE, bestehend aus Grundklemme PLC-BPT.../21 mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniatur-Solid-State-Relais, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Schließer, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 3-33 V DC/3 A

Solid-State-Relaismodul - PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2 - 2966634



PLC-INTERFACE, bestehend aus Grundklemme PLC-BSC.../21 mit Schraubanschluss und steckbarem Miniatur-Solid-State-Relais, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Schließer, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 3-33 V DC/3 A

Solid-State-Relaismodul - PLC-OSP- 24DC/ 24DC/ 10/R - 2982715



PLC-Solid-State Relais mit Zugfederanschluss, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 3-33 V DC/10 A

Solid-State-Relaismodul - PLC-OPT- 24DC/ 24DC/10/R - 2900398



PLC-INTERFACE mit Rückmeldekontakt, bestehend aus Grundklemme mit Push-in-Anschluss und integriertem Miniatur-Solid-State-Relais, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Schließer, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 3-33 V DC/10 A

Systemanschluss - PLC-V8/FLK14/OUT/M - 2304102

Zubehör

Solid-State-Relaismodul - PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R - 2982702



PLC-Solid-State Relais mit Schraubanschluss und kurzschlussfestem Gleichspannungsausgang, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 3-33 V DC/10 A

Solid-State-Relaismodul - PLC-OSP- 24DC/230AC/ 1 - 2967895



PLC-INTERFACE, bestehend aus Grundklemme PLC-BSP.../21 mit Zugfederanschluss und steckbarem Miniatur-Solid-State-Relais, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Schließer, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24-253 V AC/ 0,75 A

Solid-State-Relaismodul - PLC-OPT- 24DC/230AC/1 - 2900369



PLC-INTERFACE, bestehend aus Grundklemme PLC-BPT.../21 mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniatur-Solid-State-Relais, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Schließer, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24-253 V AC/ 0,75 A

Solid-State-Relaismodul - PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1 - 2967840



PLC-INTERFACE, bestehend aus Grundklemme PLC-BSC.../21 mit Schraubanschluss und steckbarem Miniatur-Solid-State-Relais, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Schließer, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24-253 V AC/ 0,75 A

Solid-State-Relaismodul - PLC-OSP- 24DC/300DC/ 1 - 2980830



PLC-INTERFACE, integriertes Solid-State-Relais, mit Zugfederanschluss, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 12-300 V DC/1 A

Systemanschluss - PLC-V8/FLK14/OUT/M - 2304102

Zubehör

Solid-State-Relaismodul - PLC-OPT- 24DC/300DC/1 - 2900383



PLC-INTERFACE, integriertes Solid-State-Relais, mit Push-in-Anschluss, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 12-300 V DC/1 A

Solid-State-Relaismodul - PLC-OSC- 24DC/300DC/ 1 - 2980678



PLC-INTERFACE, integriertes Solid-State-Relais, mit Schraubanschluss, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 12-300 V DC/1 A

Solid-State-Relaismodul - PLC-OSP- 24DC/ 48DC/100 - 2967549



PLC-INTERFACE, bestehend aus Grundklemme PLC-BSP.../21 mit Zugfederanschluss und steckbarem Miniatur-Solid-State-Relais, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Schließer, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 3-48 V DC/ 100 mA

Solid-State-Relaismodul - PLC-OPT- 24DC/ 48DC/100 - 2900352



PLC-INTERFACE, bestehend aus Grundklemme PLC-BPT.../21 mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniatur-Solid-State-Relais, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Schließer, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 3-48 V DC/100 mA

Solid-State-Relaismodul - PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100 - 2966728



PLC-INTERFACE, bestehend aus Grundklemme PLC-BSC.../21 mit Schraubanschluss und steckbarem Miniatur-Solid-State-Relais, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Schließer, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 3-48 V DC/100 mA

Systemanschluss - PLC-V8/FLK14/OUT/M - 2304102

Zubehör

Solid-State-Relaismodul - PLC-OSP- 24DC/ 48DC/500/W - 2980649



PLC-Elektronischer Wechsler mit Zugfederanschluss , zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 3-48 V DC/500 mA

Solid-State-Relaismodul - PLC-OPT- 24DC/ 48DC/500/W - 2900378



PLC-INTERFACE mit elektronischem Wechslerkontakt, bestehend aus Grundklemme PLC-BPT.../21 mit Push-in-Anschluss und integriertem Miniatur-Solid-State-Relais, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Wechsler, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 3-48 V DC/500 mA

Solid-State-Relaismodul - PLC-OSC- 24DC/ 48DC/500/W - 2980636



PLC-Elektronischer Wechsler mit Schraubanschluss , zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 3-48 V DC/500 mA

Durchgangsklemme - PLC-VT - 2296870



VARIOFACE-Durchgangsklemme (2-Leiteranschluss), für PLC-INTERFACE Universalbaureihen

Durchgangsklemme - PLC-VT/LA - 2296854



VARIOFACE-Durchgangsklemme (2-Leiteranschluss), für PLC-INTERFACE Universalbaureihen, mit Leuchtanzeige 24 V DC

Systemanschluss - PLC-V8/FLK14/OUT/M - 2304102

Zubehör

Relaismodul - PLC-RSP- 24DC/ 1/ACT - 2967345



PLC-INTERFACE für Ausgabefunktionen, bestehend aus Grundklemme PLC-BSP.../ACT mit Zugfederanschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Schließer, Eingangsspannung 24 V DC

Relaismodul - PLC-RPT- 24DC/ 1/ACT - 2900312



PLC-INTERFACE für Ausgabefunktionen, bestehend aus Grundklemme PLC-BPT.../ACT mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Schließer, Eingangsspannung 24 V DC

Relaismodul - PLC-RSC- 24DC/ 1/ACT - 2966210



PLC-INTERFACE für Ausgabefunktionen, bestehend aus Grundklemme PLC-BSC.../ACT mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Schließer, Eingangsspannung 24 V DC

Solid-State-Relaismodul - PLC-OSP- 24DC/ 24DC/ 2/ACT - 2967507



PLC-INTERFACE für Ausgabefunktionen, bestehend aus Grundklemme PLC-BSP.../ACT mit Zugfederanschluss und steckbarem Miniatur-Solid-State-Relais, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Schließer, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 3-33 V DC/3 A

Solid-State-Relaismodul - PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2/ACT - 2900376



PLC-INTERFACE für Ausgabefunktionen, bestehend aus Grundklemme PLC-BPT.../ACT mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniatur-Solid-State-Relais, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Schließer, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 3-33 V DC/3 A

Systemanschluss - PLC-V8/FLK14/OUT/M - 2304102

Zubehör

Solid-State-Relaismodul - PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/ACT - 2966676



PLC-INTERFACE für Ausgabefunktionen, bestehend aus Grundklemme PLC-BSC.../ACT mit Schraubanschluss und steckbarem Miniatur-Solid-State-Relais, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Schließer, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 3-33 V DC/3 A

Solid-State-Relaismodul - PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1/ACT - 2967947



PLC-INTERFACE für Ausgabefunktionen, bestehend aus Grundklemme PLC-BSC.../ACT mit Schraubanschluss und steckbarem Miniatur-Solid-State-Relais, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Schließer, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24 ... 253 V AC/0,75 A

Durchgangsklemme - PLC-VT/ACT - 2295567



VARIOFACE-Durchgangsklemme (3-Leiteranschluss), für PLC-INTERFACE Aktor-Baureihen

Durchgangsklemme - PLC-VT/ACT/LA - 2296867



VARIOFACE-Durchgangsklemme (3-Leiteranschluss), für PLC-INTERFACE Aktor-Baureihen, mit Leuchtanzeige 24 V DC
