


Elektronikgehäuse - ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - 2713645

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)

Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 5, Rastermaß: 3,81 mm



Artikeleigenschaften



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50 STK
GTIN	 4 017918 914509
GTIN	4017918914509
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	4,350 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	4,650 g
Zolltarifnummer	85366990
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	F1 - Elektronikgehäuse

Technische Daten

Maße

Rastermaß	3,81 mm
Breite [w]	3,5 mm
Bauhöhe	7,5 mm

Allgemein

Bemessungsspannung (III/3)	125 V
Nennstrom I_N	8 A
Belastungsstrom maximal	8 A
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Polzahl	5

Elektronikgehäuse - ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - 2713645

Technische Daten

Normen und Bestimmungen


Anschluss gemäß Norm	CUL
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Environmental Product Compliance


China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Zeichnungen


Maßzeichnung

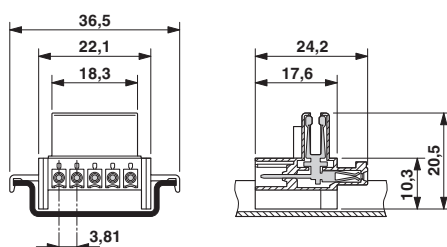

Maßzeichnung

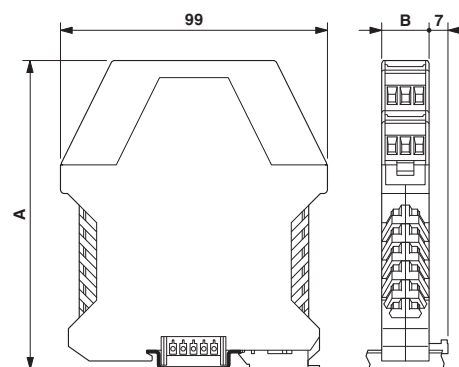


Bohrplan

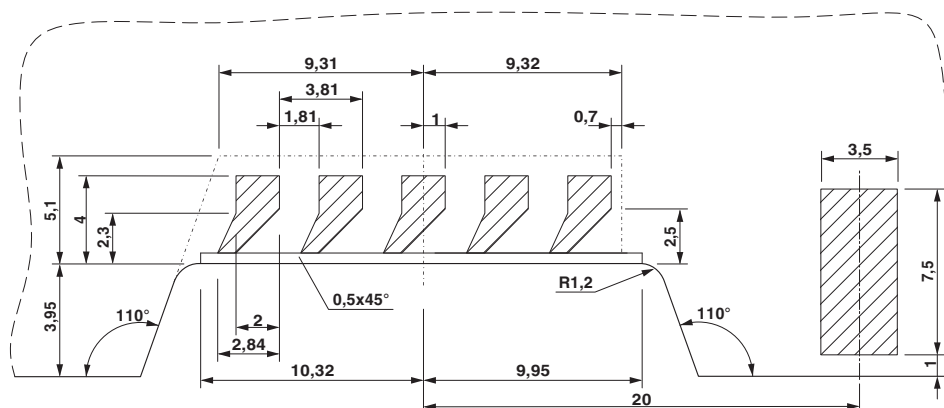

Detailmaßbild der Tragschienen-Busverbinder-Kontaktpads

Elektronikgehäuse - ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - 2713645

Maßzeichnung

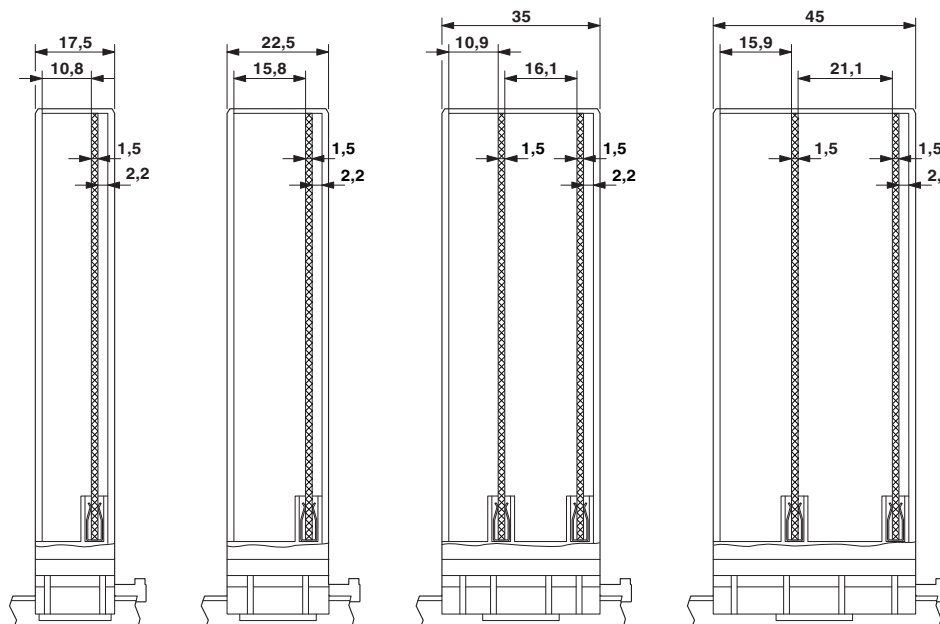

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27180401
eCl@ss 4.1	27180401
eCl@ss 5.0	27180506
eCl@ss 5.1	27180506
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27449001
eCl@ss 8.0	27440309
eCl@ss 9.0	27440309

ETIM

ETIM 2.0	EC001031
ETIM 3.0	EC001031
ETIM 4.0	EC002638
ETIM 5.0	EC002638
ETIM 6.0	EC002638

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501

Elektronikgehäuse - ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - 2713645

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121409
-------------	----------

Approbationen

Approbationen

Approbationen

cUL Recognized / EAC / UL Recognized / UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized

Ex Approbationen

Approbationsdetails

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
----------------	--	---	--------------

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
---------------	---	---	--------------

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E118976-20151204
Nennstrom IN	8 A		
Nennspannung UN	150 V		

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E118976-20151204
Nennstrom IN	6 A		
Nennspannung UN	150 V		

Elektronikgehäuse - ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - 2713645

Approbationen

cULus Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>