

Verteiler - VS-ASI-J-Y-N-M12FS-LC - 1433155

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



AS-Interface Verteiler in Schutzart IP67 für 1 Flachleitung, mit gerader, A-kodierter, 2-poliger M12 Buchse



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 346245
GTIN	4046356346245
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	17,080 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	18,100 g
Zolltarifnummer	85366990
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	C1 - Sensor-Aktor-Kabel

Technische Daten

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-25 °C ... 70 °C

Allgemeine Daten

Bemessungsstrom bei 40 °C	4 A
Bemessungsspannung	≤ 32 V
Polzahl	2
Normen/Bestimmungen	M12-Steckverbinder IEC 61076-2-101
Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	3
Anschlussart	AS-i Durchdringungstechnik

Kennwerte Kopf 1

Verteiler - VS-ASI-J-Y-N-M12FS-LC - 1433155

Technische Daten

Kennwerte Kopf 1

Bauform Kopf	Verteiler AS-i Schraubverriegelung
Polzahl (Steckgesicht)	2
Material (Komponente)	CuZn (Kontakt)
	Sn (Kontaktoberfläche)
	PA (Kontaktträger)
	PA (Gehäuse)

Kennwerte Kopf 2


Farbe	schwarz
-------	---------

Normen und Bestimmungen

Normbezeichnung	M12-Steckverbinder
Normen/Bestimmungen	IEC 61076-2-101


Zeichnungen

Schemazeichnung



Polbild M12, PIN 1: AS-i +, PIN 3: AS-i -, PIN 2,4,5: nicht belegt

Maßzeichnung

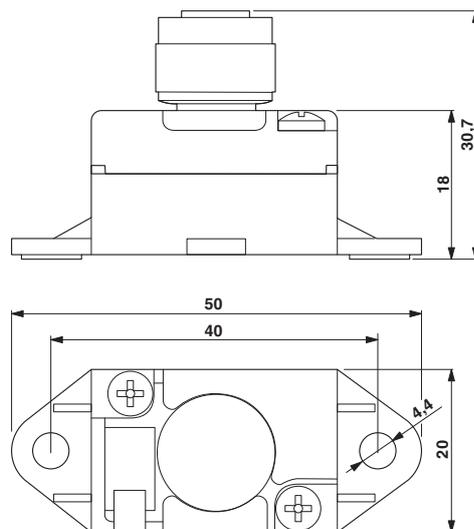

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140815
eCl@ss 4.1	27140815
eCl@ss 5.0	27143423
eCl@ss 5.1	27143423
eCl@ss 6.0	27143423
eCl@ss 7.0	27449001
eCl@ss 8.0	27279219

Verteiler - VS-ASI-J-Y-N-M12FS-LC - 1433155

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 9.0	27440106
------------	----------

ETIM

ETIM 2.0	EC000200
ETIM 3.0	EC001856
ETIM 4.0	EC000313
ETIM 5.0	EC000313
ETIM 6.0	EC002585

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	43222814

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	--	--------------------------

Zubehör

Zubehör

Schraubwerkzeug

Schraubendreher - SZK PH1 VDE - 1205150



Schraubendreher, Kreuz PH, VDE isoliert, Größe: PH 1 x 80 mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz

Verteiler - VS-ASI-J-Y-N-M12FS-LC - 1433155

Zubehör

Schutzkappe

Verschlusschraube - PROT-M12 - 1680539



M12-Verschlusschraube für nicht belegte M12-Buchsen der Sensor-/Aktor-Kabel, Boxen und Einbausteckverbinder

Verschlusschraube - PROT-MS SCO - 1553129



Verschlusschraube M12 mit SPEEDCON-Schnellverriegelung für nicht belegte M12-Buchsen der Sensor-/Aktor-Kabel, Boxen und Einbausteckverbinder

Sensor-/Aktor-Kabel

Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-4P-MS/ 0,3-186/FS SCO - 1555680



Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PUR, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, Kabellänge: 0,3 m

Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-4P-MS/ 0,5-186/FS SCO - 1555693



Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PUR, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, Kabellänge: 0,5 m

Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-4P-MS/ 1,0-186/FS SCO - 1555703



Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PUR, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, Kabellänge: 1 m

Verteiler - VS-ASI-J-Y-N-M12FS-LC - 1433155

Zubehör

Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-4P-MS/ 2,0-186/FS SCO - 1555716



Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PUR, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, Kabellänge: 2 m

Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-4P-MS/ 5,0-186/FS SCO - 1555729



Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PUR, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, Kabellänge: 5 m

Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-4P-MS/10,0-186/FS SCO - 1555732



Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PUR, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, Kabellänge: 10 m

Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-4P-MS/15,0-186/FS SCO - 1555745



Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PUR, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, Kabellänge: 15 m
