

Steckverbinder - SACC-M 8-SET/2,2-3,5 - 1436945

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Sensor-/Aktor-Steckverbinder, Zubehör, Druckschraube und Dichtung, für ungeschirmte M8-Steckverbinder, Kabeldurchmesser 2,2 mm - 3,5 mm

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	5 STK
Mindestbestellmenge	5 STK
GTIN	 4 046356 435406
GTIN	4046356435406
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1,260 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1,260 g
Zolltarifnummer	40169300
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	C1 - Sensor-Aktor-Kabel

Technische Daten

Maße

Außendurchmesser	2,2 mm ... 3,5 mm
------------------	-------------------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 85 °C
-------------------------------	------------------

Allgemein

Anzugsdrehmoment	0,3 Nm ... 0,4 Nm (Druckschraube mit Tüllengehäuse)
------------------	---

Material

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Dichtung	Neopren
Zusätzliche Materialangaben	PA 6.6 (Druckschraube)

Normen und Bestimmungen

Steckverbinder - SACC-M 8-SET/2,2-3,5 - 1436945

Technische Daten

Normen und Bestimmungen


Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Notwendiges Zubehör	1501252 SACC-M 8MS-3CON-M-SW

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Zeichnungen

Maßzeichnung

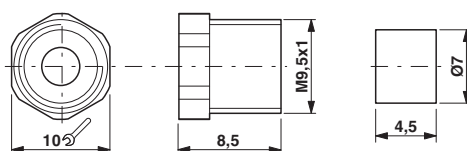

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060306
eCl@ss 4.1	27060306
eCl@ss 5.0	27061801
eCl@ss 5.1	27061801
eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440104
eCl@ss 9.0	27440102

ETIM

ETIM 3.0	EC002061
ETIM 4.0	EC002061
ETIM 5.0	EC002062
ETIM 6.0	EC002062

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121413
UNSPSC 11	39121413
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	39121413

Steckverbinder - SACC-M 8-SET/2,2-3,5 - 1436945

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

Zubehör

Notwendiges Zubehör

Steckverbinder - SACC-M 8MS-3CON-M-SW - 1501252



Steckverbinder, 3-polig, Stecker gerade M8, A-kodiert, Schraubanschluss, Rändelmaterial: Messing, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 3,5 mm ... 5 mm

Steckverbinder - SACC-M 8MS-4CON-M-SW - 1501265



Steckverbinder, 4-polig, Stecker gerade M8, A-kodiert, Schraubanschluss, Rändelmaterial: Messing, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 3,5 mm ... 5 mm

Steckverbinder - SACC-M 8FS-3CON-M-SW - 1506888



Steckverbinder, 3-polig, Buchse gerade M8, A-kodiert, Schraubanschluss, Rändelmaterial: Messing, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 3,5 mm ... 5 mm

Steckverbinder - SACC-M 8-SET/2,2-3,5 - 1436945

Zubehör

Steckverbinder - SACC-M 8FS-4CON-M-SW - 1506891



Steckverbinder, 4-polig, Buchse gerade M8, A-kodiert, Schraubanschluss, Rändelmateriale: Messing, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 3,5 mm ... 5 mm