



CorePro LEDlinear R7S Hochvolt- Stablampen

CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D

CorePro R7S ist eine Nachrüstlösung als Ersatz für herkömmliche zweiseitig gesockelte R7S-Stablampen. Ihr Licht nach dem "Light all around"-Konzept ist mit dem einer Halogenlampe vergleichbar. Innerhalb des Sortiments können Sie dimmbare Produkte mit Tiefen-Dimmfunktion wählen, durch die eine gemütliche Atmosphäre geschaffen werden kann, wenn diese Lampe in eine dimmbare Leuchte eingesetzt wird.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	
Sockel	R7S [R7s]	70 %	
EU RoHS-konform	Ja		
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h		
Schaltzyklus	50000X		
Technische Type	14-100W		
Lichttechnische Daten		Elektrische Kenndaten	
Farbcode	830 [CCT von 3000 K]	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichtstrom (Nom)	1600 lm	Power (Rated) (Nom)	14 W
Lichtfarbe	Weiß (WH)	Lampenstrom (Nom)	74 mA
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K	Äquivalente Leistung	100 W
Nennlichtausbeute (nom.)	114,29 lm/W	Startzeit (Nom)	0,5 s
Farbkonsistenz	<6	Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80	Leistungsfaktor (Nom)	0,8
		Spannung (Nom)	220-240 V
		Temperaturkenndaten	
		Gehäusetemperatur (max)	90 °C

CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanische Kenndaten	
Kolbenform	Linear
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienz-Label (EEL)	A+
Energiesparendes Produkt	ja
Geeignet für Akzentbeleuchtung	nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	14 kWh

Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871869657879700
Bestell-Produktname	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D
EAN/UPC - Produkt	8718696578797
Bestellcode	57879700
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
SAP-Material	929001243702
Nettogewicht (Einzelteil)	0,095 kg



Abmessungsskizzen



Product	D	C
CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	29 mm	118 mm

Linear 220V 15W-100W1500lm 3000K R7S Dim

Photometrische Daten

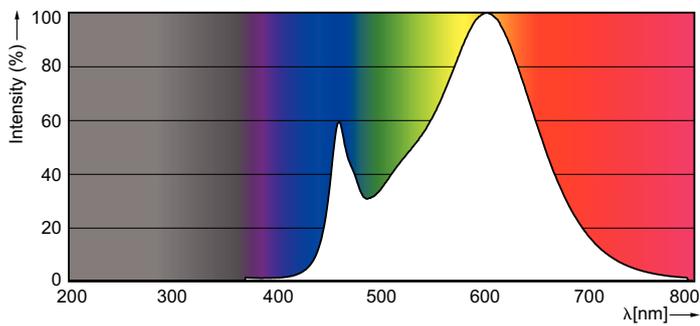


LED Lamps, CorePro R7S 118mm 14-100W /830 D

LED Lamps, CorePro R7S 118mm 14-100W /830 D

CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

Photometrische Daten



LED Lamps, CorePro R7S 118mm 14-100W /830 D

