

# Schalernetzteil

## Inis DC




Schalter mit integriertem Netzteil zur einfachen Ansteuerung von 24 V-DC-Antrieben

- Inis DC Rollo für 24 V-Rolloanwendungen
- Inis DC Jalousie für 24 V-Jalousieanwendungen

### Produktvorteile

- Einfache Montage und Anschluss in Standard Unterputzdose oder Aufputzdose
- Steuerung mit integriertem Trafo
- Installationsfreundliche Stecktechnik
- Inis DC Jalousie mit Tipp-Funktion
- Inis DC Rollo mit Rast-Funktion

### Funktionsprinzip

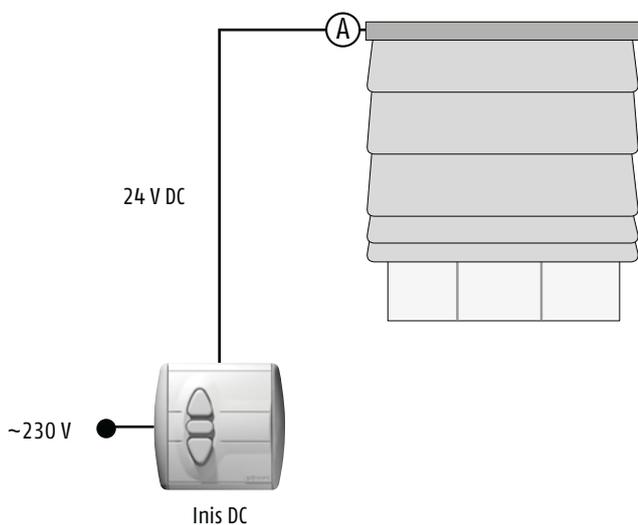

Artikel-Nr.


**Inis DC Rollo** 1 870 071

**Inis DC Jalousie** 1 870 072

Lieferumfang: Schalter inklusive inteo-Abdeckplatte und inteo-Abdeckrahmen.

Optional sind Abdeckplatten für verschiedene Schalterhersteller / Programme erhältlich. Auswahl siehe Seite 156.

### Technische Daten

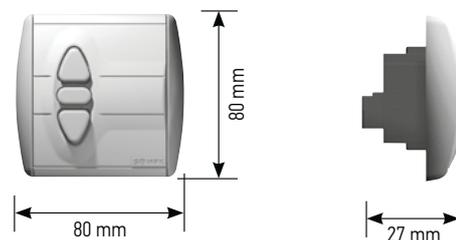

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Montage:                   | Aufputz / Unterputz     |
| Betriebsspannung:          | 230 V / 50 Hz           |
| Ausgangsspannung geregelt: | 24 V DC SELV            |
| Ausgangsstrom:             | 0,7 A                   |
| Ausgangsicherung:          | elektronisch 0,9 A      |
| thermisch 70 °C            |                         |
| Schutzart:                 | IP 40                   |
| Betriebstemperaturbereich: | 5 °C bis 40 °C          |
| Abmessungen (BxHxT):       | 80 x 80 x 27 mm         |
| Typ Antrieb:               | Kleingruppe für bis zu: |
| LW B 44 / LV B 44          | 2 Antriebe              |
| LV B 64                    | 1 Antrieb               |
| LW B 83                    | 1 Antrieb               |
| LT 28                      | 1 Antrieb               |

### Anschluss

