


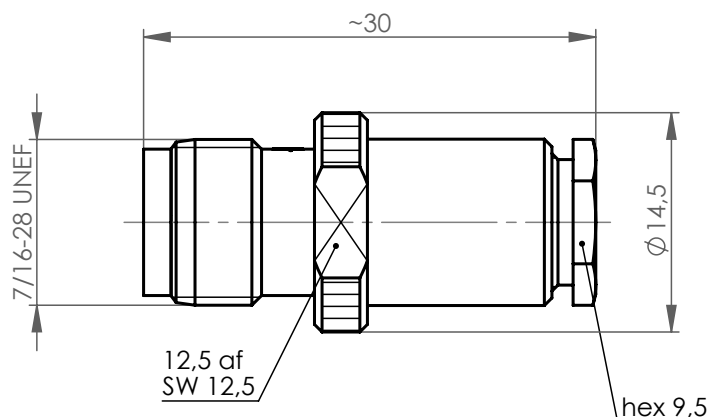

Mechanical characteristics

cables

interface dimensions acc. to assembly code

Components

centre contact
outer contact
other metal parts
insulator
gasket

Electrical characteristics

impedance
return loss

insertion loss

Environmental

RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Kabel

Steckgesicht nach Montageanleitung

Bauteile

Innenkontakt
Außenkontakt
sonstige Metallteile
Isolierung
Dichtung

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
Rückflussdämpfung

Einfügedämpfung

Umgebung

Ⓐ RoHS konform

- Ⓐ G 1 : 7806A Belden; 9907 Belden; CNT-195; HPF 195 Harbour Industries; KX 15; LMR-195 TMS; RG-58C/U; WCX195
Ⓑ LMR-100A TMS
IEC 60169-17
A08

Materials / Material


CuNi1Pb1P (C97)
CuZn39Pb3
CuZn39Pb3
PTFE
NBR

Finish / Oberfläche

Ⓐ NiP Au
Cu2Ni5
Cu2Ni5

50 Ω
typ.: 1 GHz -25,5 dB;
2 GHz -18,5 dB;
3 GHz -15,5 dB;
≤ 0,15 dB up to / bis 3 GHz

2011/65/EU

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum / date	Name / name		Datum / date	Name / name	Gewicht / weight [g]		
			gez./ drawn		04.06.2013	MA			
			gepr./ appr.		20.06.2013	BJ	ca./approx.		
			Maßstab / scale	Benennung / title					
			2:1	TNC Straight Jack TNC-Kabelbuchse					 Telegärtner
			untol. Maße / dim. without tolerances according to	Untert./ doc. type	Zeichnungsnr. / drawing no.				 Maße / dimensions: mm
				K	J01011A0014				
a	24867	04.06.2013	MA	Ersatz für / replaces	Zeichnung vom 26.01.1999				Original : DIN A4
									Blatt / sheet 1 von / of 1

α

24867

04.06.2013

MA