




ZB332U22LS

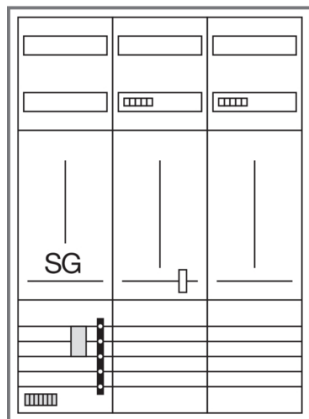

Komplettschrank, universZ, 1100x800x205mm, SKII, IP44, 2ZP/SG, 3-feld, VBEW

Technische Merkmale

Höhe installiertes Produkt	1100 mm
Breite installiertes Produkt	800 mm
Tiefe installiertes Produkt	205 mm
Schutzart	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II
Material des Gehäuses	Stahlblech
Montageart	Aufputz, Unterputz, teilversenkt
Anzahl Türen	2
Türschliessungstyp	Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluss
Anzahl der Schlösser	1
Farbe	reinweiß RAL 9010
Zähleraufnahme	3-Punkt System
Anzahl Zählerplätze ≤ 63 A	2
Anzahl Zählerfelder (Einbausätze)	2
Anzahl 3-Punkt-Aufnahmen für SG/TRE	1
mit Multimediafeld	nein
Anzahl Felder	3
Netzform	TT/TN-S
Polanzahl Verdrahtung	5-polig
Sammelschienenendicke	5 mm
Sammelschienenhöhe	12 mm
Sammelschienenabstand	40 mm
Sammelschieneneneinspeiseklemmen enthalten	ESA 5-polig 1-25 mm²
Leitungsquerschnitt Zählerzugangsleitung	10 mm²
Leitungsquerschnitt Zählerabgangsleitung	10 mm²
Ausstattung UAR Zählerfeld	mit Sammelschienen 5-polig
Hauptgerät UAR Zählerfeld	für Einbau von selektivem Hauptleitungsschutzschalter
Zusatzgerät UAR Zählerfeld	Steuerleitungsklemme 7-polig mit Federklemme
Hauptgerät OAR Zählerfeld	Hauptleitungsabzweigklemme 5-polig berührungssicher bis 25mm²
Zusatzgerät OAR Zählerfeld	leer
PE/N-Klemmen OAR Zählerfeld	leer
Ausstattung Zählerplatz	ohne Zählersteckklemme
Anzahl RJ45-Schnittstellen	1
Ausstattung UAR SG/TRE-Feld	mit Sammelschienen 5-polig
Hauptgerät UAR SG/TRE-Feld	Leitungsschutzschalter 1-polig 25kA
Zusatzgerät UAR SG/TRE-Feld	Steuerleitungsklemme 7-polig mit Federklemme
Ausstattung OAR SG/TRE-Feld	ohne Bestückung
Anordnung PE/N-Klemme im Verteilerfeld	waagrecht
Modulargeräte im Verteilerfeld enthalten	nein
Typ des Zubehörs	mit LS, Iso-Schlauch, Verdrg.-2polig
Anzahl Sammelschienendurchführungen	2