ZB325C15LS

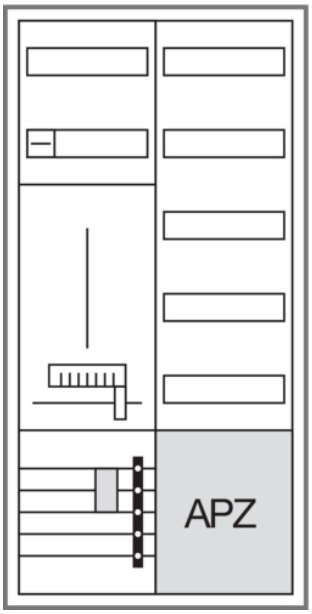

Komplettschrank, universZ, 1100x550x205mm, SKII, IP44,1ZP/VF-5rh/APZ, 2feld, Ausf. NRM

Technische Merkmale	
Höhe installiertes Produkt	1100 mm
Breite installiertes Produkt	550 mm
Tiefe installiertes Produkt	205 mm
Schutzart	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II
Material des Gehäuses	Stahlblech
Montageart	Aufputz, Unterputz, teilversenkt
Anzahl Türen	1
Türschliessungstyp	Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluß
Anzahl der Schlösser	1
Farbe	reinweiß RAL 9010
Zähleraufnahme	3-Punkt System
Anzahl Zählerplätze ≤ 63 A	1
Anzahl Zählerfelder (Einbausätze)	1
Anzahl Verteilerfelder	1
mit Multimediafeld	nein
Anzahl Felder	2
Netzform	TN-S
Polanzahl Verdrahtung	5-polig
Sammelschienendicke	5 mm
Sammelschienenhöhe	12 mm
Sammelschienenabstand	40 mm
Sammelschieneneinspeiseklemmen enthalten	ESA 5-polig 1-25 mm²
Leitungsquerschnitt Zählerzugangsleitung	10 mm²
Leitungsquerschnitt Zählerabgangsleitung	10 mm²
Ausstattung UAR Zählerfeld	mit Sammelschienen 5-polig
Hauptgerät UAR Zählerfeld	für Einbau von selektivem Hauptleitungsschutzschalter
Hauptgerät OAR Zählerfeld	Hauptschalter 3-polig sperrbar
PE/N-Klemmen OAR Zählerfeld	Schraubklemmen 2x5 Klemmstellen
Ausstattung Zählerplatz	mit Zählersteckklemme
Anzahl RJ45-Schnittstellen	2
Ausstattung UAR Verteilerfeld	mit APZ + RJ45, unten
Anordnung PE/N-Klemme im Verteilerfeld	waagerecht
Modulargeräte im Verteilerfeld enthalten	nein
Typ des Zubehörs	mit LS, Iso-Schlauch, Verdrg.-2polig
Anzahl Sammelschienendurchführungen	2