




Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-MPV-M6/1,2M

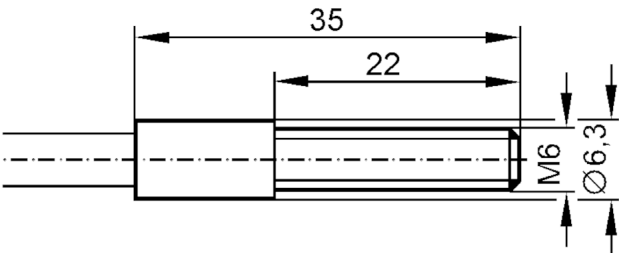

Einsatzbereich	
Funktionsprinzip	Reflexlichttaster
Erfassungsbereich	
Tastweite mit Faseroptikverstärker Typ	OKF; OUF
OKF	
Tastweite Faseroptik [mm]	15
OUF	
Tastweite Faseroptik [mm]	15
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-20...80
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	84,5
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfgewinde	M6
Gesamtlänge [mm]	1200
Minimaler Biegeradius [mm]	20
Faseranordnung	
Lichtleitfaser-Werkstoff	PMMA
Lichtleiterkopf-Werkstoff	1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff	Metallsilikon
Zubehör	
Zubehör mitgeliefert	Sechskantmutter: 4 x M6, Edelstahl
	Zahnscheiben: 2
	Rändelmutter: 1 x M11

E20571



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-MPV-M6/1,2M

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück