



# Maxos TL5 Standardtragschiene 4MX656

## 4MX656 492 7x2.5 WH

MAXOS TST5 - 2-längig für TL5 49W - Durchgangsverdrahtung  
7x2.5mm<sup>2</sup>. - Weiß

Die Tragschiene hat zwei Aufgaben: sie dient sowohl als stabile Montageschiene für die Lichtträger als auch als Gehäuse für die Stromversorgungskabel der einzelnen Einheiten. Alle Schienenabschnitte bestehen aus weiß oder silber lackiertem feuerverzinktem Stahl. Sie sind in speziellen TL5 Längen von 1, 2 und 3 Lichtträgern für 49 W (35 W, 80 W) und 54 W (28 W) lieferbar. Der Maxos LED Lichtträger 4MX850 491 wird ebenfalls mit diesen Tragschienen angewendet. In die Schiene sind ein (5- oder 7-adriges) oder zwei (2 x 5-adrige oder 2 x 7-adrige) Flachbandkabel integriert, so dass jederzeit in Verbindung mit einem integrierten Phasenwahlschalter und Anschlussblöcken eine sichere und korrekte Verkabelung möglich ist. Das 7-adrige Kabel dient zum Anschluss einer Lichtregelung oder Notbeleuchtung an die mit einem Notlicht-Akkupaket ausgestatteten Lichtträger. Doppelkabel (2 x 5- oder 2 x 7-adrig) werden benötigt, wenn die Lichtträger mit einer kompletten separaten Stromversorgung verbunden werden sollen. Sie kommen vor allem für Notbeleuchtungen über zentrale Notfallakkus oder separate Schaltvorgänge zum Einsatz. In diesen Fällen sind dann keine zusätzlichen Anschlussblöcke oder Kabel erforderlich. Bei hängenden Lichtbändern werden die Tragschienenabschnitte über den integrierten elektrischen Anschluss und ein robustes externes mechanisches Kupplungsstück (Zubehör) miteinander verbunden. An der Decke montierte Lichtbänder nutzen den gleichen integrierten elektrischen Anschluss und eine interne Kupplung (Zubehör). Die Kabel lassen sich je nach Bedarf durch spezielle Ausbrechöffnungen im oberen Bereich des Schienenabschnitts führen. Die Tragschiene wird mit einer kompletten Reihe an austauschbaren Komponenten geliefert, so dass sie sich sehr flexibel anbringen lässt. Die ausgezeichnete Stabilität der Abschnitte und Kupplungen erlaubt Befestigungsabstände von 3,4 bis 5

# Maxos TL5 Standardtragschiene 4MX656


Metern. Das Grundzubehör für Maxos TL-D / LED Tragschienen kann auch für TL5 / LED Tragschienen verwendet werden.

## Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Abstandsmodul	nein [ - ]	Schutzart (IP)	IP20 [ Fernhalten von Fingern ]
IEC-Schutzart	Schutzklasse I	<b>Produktdaten</b>	
Entflammbarkeitszeichen	F [ Für Montage auf normal entflammbaren Oberflächen ]	Gesamt-Produktcode	403073258365299
ENEC-Zeichen	ENEC Zeichen	Bestell-Produktname	4MX656 492 7x2.5 WH
Produktfamiliencode	4MX656 [ MAXOS TST5 ]	EAN/UPC - Produkt	4030732583652
<b>Elektrische Kenndaten</b>		Bestellcode	58365299
Schaltkreis	nein [ - ]	Anzahl pro Verpackung	1
Verdrahtungsoption	7x2.5 [ Durchgangsverdrahtung 7x2.5mm <sup>2</sup> ]	SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	2
<b>Mechanische Kenndaten</b>		SAP-Material	910630127226
Tragschienenlänge	492 [ 2-längig für TL5 49W ]	Nettogewicht (Einzelteil)	4,145 kg
Gesamte Länge	2958 mm		
Farbe	Weiß		
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	NaN x NaN x 2958 mm (NaN x NaN x 116.5 in)		



## Abmessungsskizzen

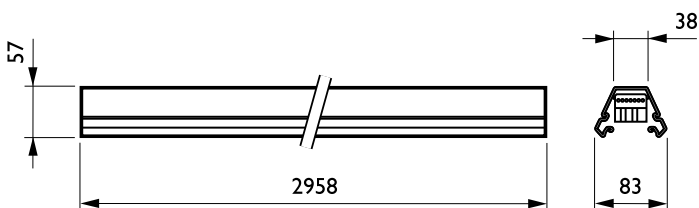

4MX656 492 7x2.5 WH

