


## Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.258.4060.1

## Konfektionierte Leitung GST18i5KSBS 25H 40SW

GST18i5 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, Länge 4,0 m, 5-polig, Kodierung Netz 250 V /400 V, 20 A, Kodierfarbe schwarz, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 2,5 mm<sup>2</sup>, Kabeltyp H05Z1Z1-F, Brandklasse: Eca

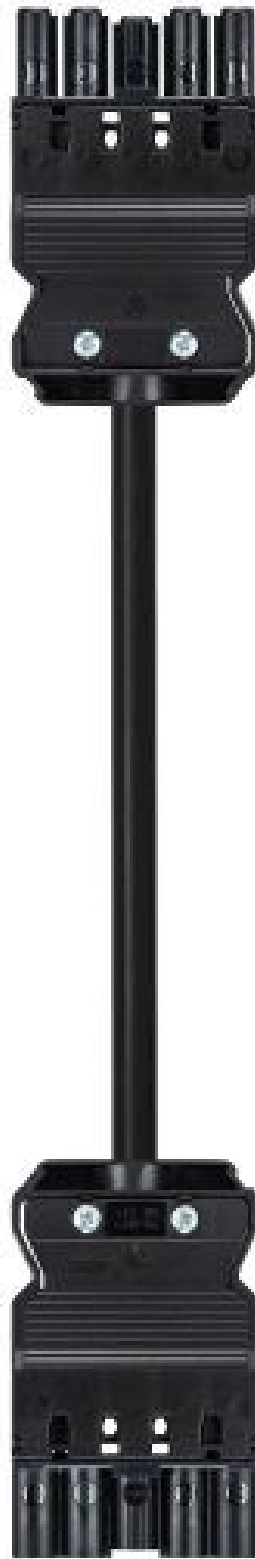

Art. Nr.

92.258.4060.1

EAN	4015573664678
Bestelleinheit	10 Stück

**Zulassungen**

**Technische Daten**
**Allgemein**

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	3, N, PE, 2, 1
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

**Ausführung**

Leiter-Nennquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Schutzart (IP)	IP20
Typ der Leitung	H05Z1Z1-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	12,1 mm
Leitungsart	Buchse - Stecker
Art der konfektionierten Leitung	Verbindungsleitung
Ausführung Seite 1	GST18i5 Buchse
Ausführung Seite 2	GST18i5 Stecker

**Werkstoff**

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	ja
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	3,093 kWh
Brandklasse	Eca

**Abmessungen**

Gesamtlänge	4 m
-------------	-----

### Technische Zeichnung

These dimensions will be reported in terms of delivery

These dimensions will be reported in terms of delivery

These dimensions will be reported in terms of delivery

These dimensions will be reported in terms of delivery

Pol/pole	Aderfarben/colour of core
1	braun/brown
2	schwarz/black
3	grau/grey
N	blau/blue
⊕	grün-gelb/green-yellow

.F	Farbe colour	Codierung *X* Buchse female	Codierung *Y* Stecker male	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	3 N PE 2 1	1 2 PE N 3	schwarz black
.2	weiß white			weiß white
.3	grau grey	3 N PE 2 1	1 2 PE N 3	schwarz black

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.258.XX60.F	XX in dm-Schritten	92.258.1060.1 = 10dm/L = 1000mm	GST1815KSBS 25H 10SW
U2.258.XX60.F	XX in m-Schritten	U2.258.1260.1 = 12 m/L=12000mm	GST1815KSBS 25H X12SW

Toleranzierung Size ISO 14096/Tolerance system Size ISO 14096		Stoff-/Farbe- und Dekorationstabelle nach IEC 60300-11 (list of prohibited / principles (the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances))	
Fräsktoleranz nach DIN ISO 2768 - m		1. Verwendung: -	
Material / Material		Zeichnung Nr. / Drawing No.	
Werkstoff / Material		92.258.1060.1 01K	
Modul / Module		Index	
Date / Date		Made in mm/dimensions are in mm	
Vol. / Vol.		Einsatz / Application for: -	
Wieland		Benennung / Title	
GST1815		INSTALL COUPLER	
KSBS 25H		KONFEKT LEITUNG	
SW/MS/GR63		BU/female-ST/male, Schraubanschl./screw connection	
Änderung/Revision		250/400V AC, 25A, 2,5mm	

Weitere Daten siehe Katalog  
further data see catalog

922581060101K\_2 CADW3030 Lunz 2014-10-08T14:59:15 1,000