


## Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.258.1060.2

## Konfektionierte Leitung GST18i5KSBS 25H 10WS

GST18i5 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, Länge 1,0 m,  
5-polig, Kodierung Netz 250 V / 400 V, 20 A, Kodierfarbe weiß,  
Zugentlastungsfarbe weiß, Leitungsfarbe weiß, Leiterquerschnitt  
2,5 mm<sup>2</sup>, Kabeltyp H05Z1Z1-F, Brandklasse: Eca

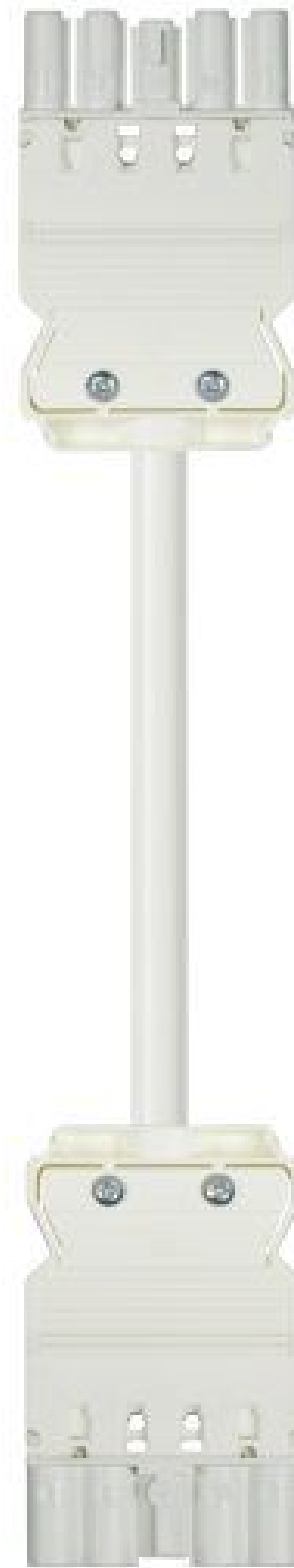

Art. Nr.

92.258.1060.2

EAN	4015573703209
Bestelleinheit	30 Stück

**Zulassungen**

**Technische Daten**
**Allgemein**

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	weiß
Polkennzeichnung	3, N, PE, 2, 1
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	weiß

**Ausführung**

Leiter-Nennquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Schutzart (IP)	IP20
Typ der Leitung	H05Z1Z1-F
Farbe der Leitung	weiß
Kabeldurchmesser max.	12,1 mm
Leitungsart	Buchse - Stecker
Art der konfektionierten Leitung	Verbindungsleitung
Ausführung Seite 1	GST18i5 Buchse
Ausführung Seite 2	GST18i5 Stecker

**Werkstoff**

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	ja
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	1,009 kWh
Brandklasse	Eca

**Abmessungen**

Gesamtlänge	1 m
-------------	-----

### Technische Zeichnung

These dimensions will be reported in terms of delivery

These dimensions will be reported in terms of delivery

These dimensions will be reported in terms of delivery

Kabel/cable H05Z1Z1-F 562,5 halogenfrei/halogen-free  
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

Gesamtlänge / totale length  $L \pm 3\%$

These dimensions will be reported in terms of delivery

These dimensions will be reported in terms of delivery

These dimensions will be reported in terms of delivery

Pol/pole	Aderfarben/colour of core
1	braun/brown
2	schwarz/black
3	grau/grey
N	blau/blue
⊕	grün-gelb/green-yellow

.F	Farbe colour	Codierung *X* Buchse female	Codierung *Y* Stecker male	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	3 N PE 2 1	1 2 PE N 3	schwarz black
.2	weiß white			weiß white
.3	grau grey	3 N PE 2 1	1 2 PE N 3	schwarz black

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.258.XX60.F	XX in dm-Schritten	92.258.1060.1 = 10dm/L = 1000mm	GST1815KSBS 25H 10SW
U2.258.XX60.F	XX in m-Schritten	U2.258.1260.1 = 12 m/L=12000mm	GST1815KSBS 25H X12SW

Tolerierung Size ISO 14096/Tolerance system Size ISO 14096. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.)

Frähtoleranz nach DIN ISO 2768 - m (M) - Zeichnung, keine manuellen Änderungen (M) - drawing, no manual modifications allowed

Werkstoff/Material: 2006, Tag/Date: 06.09., Name: Mischl., Zeichnung Nr./Drawing No.: 92.258.1060.1 01K

Maße in mm/dimensions are in mm

**wieland** **GST1815** **INSTALL COUPLER KONFEKT LEITUNG**

KSBS 73H... BU/female-ST/male, Schraubanschl./screw connection SW/MS/GR63 250/400V AC, 25A, 2,5mm