


Kategorie (ETIM):	Leuchte höherer Schutzart
Typ:	PSOPC LED
Bestellnummer:	56615024170
Bestückung:	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
Lampenlebensdauer:	50000h L80/B10
Betriebsgerät:	Elektronischer Treiber
Netzspannung:	230V / 50Hz
Systemleistung (W):	41
Leuchtenlichtstrom (lm):	5100
Leuchten Lichtausbeute (lm/W):	125
Energieeffizienzklasse:	A++
Stoßfestigkeitsgrad-IK:	IK06 (TA+25°C)
Umgebungstemperaturen:	-20°C / 35°C
Prüfzeichen:	IP 65, Schutzklasse I, F, D, DIN10500/Food, Indoor, CE
Gehäusefarbe:	hellgrau
Gewicht (netto) (kg):	2.42
Abmessungen LxBxH/DxH (mm):	1600 x 105 x 117
Kabeleinführung KE X/Y (mm):	800 / 0
Montageart:	Anbau-Einzelmontage, Anbau-Lichtbandmontage, Tragschienen-Montage, Pendel-Einzelmontage
EAN-Nummer:	4020863340606
Stat. Waren-Nr.:	94051040

parsa-PSOPC/1500 LED 5100 840 • hg • ET
• 56615024170




Lichttechnik
 Diffusor opal-direkt strahlend
 PSOPC/1500 LED 5100 lm 840

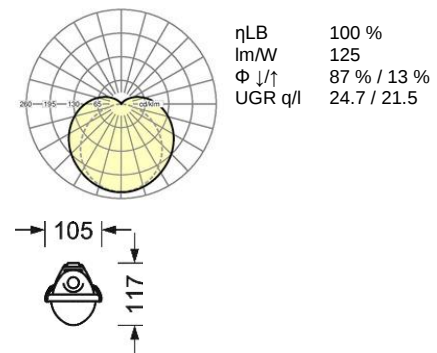

Leuchte höherer Schutzart; Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester, mit alterungsbeständiger PUR-Schaum-Dichtung im umlaufenden Rand, Wannenclipse aus Edelstahl, Geräteträger aus weiß lackiertem Stahlblech. Gehäusefarbe hellgrau; Tiefgezogene Polycarbonatwanne mit opaler, glatter Oberfläche;

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 1600 x 105 x 117
 Kabeleinführung KE X/Y (mm): 800 / 0
 Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
 Lampenlebensdauer: 50000h L80/B10
 Leuchtenlichtstrom (lm): 5100
 Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 125
 Betriebsgerät: Elektronischer Treiber
 Systemleistung (W): 41
 Energieeffizienzklasse: A++
 Stoßfestigkeitsgrad-IK: IK06 (TA+25°C)
 Einsatzbedingungen: Geeignet für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von -20°C bis 35°C
 Prüfzeichen: IP 65, Schutzklasse I, F, D, DIN10500/Food, Indoor, CE



Regiolux GmbH
 Typ: parsa-PSOPC/1500 LED 5100 840 ET hg
 Artikelnummer: 56615024170
 Produkt-Deeplink: <http://www.regiolux.de/de/article/56615024170>
 5 Jahre Garantie nach Registrierung auf Webseite.