


Kategorie (ETIM):	Leuchte höherer Schutzart
Typ:	PSOPC LED
Bestellnummer:	56615026670
Bestückung:	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
Lampenlebensdauer:	50000h L80/B10
Betriebsgerät:	Elektronischer Treiber DALI
Netzspannung:	230V / 50Hz
Systemleistung (W):	41
Leuchtenlichtstrom (lm):	5100
Leuchten Lichtausbeute (lm/W):	125
Energieeffizienzklasse:	A++
Stoßfestigkeitsgrad-IK:	IK06 (TA+25°C)
Umgebungstemperaturen:	-20°C / 35°C
Prüfzeichen:	IP 65, Schutzklasse I, F, D, DIN10500/Food, Indoor, CE
Gehäusefarbe:	hellgrau
Gewicht (netto) (kg):	2.42
Abmessungen LxBxH/DxH (mm):	1600 x 105 x 117
Kabeleinführung KE X/Y (mm):	800 / 0
Montageart:	Anbau-Einzelmontage, Anbau-Lichtbandmontage, Tragschienen-Montage, Pendel-Einzelmontage
EAN-Nummer:	4020863340989
Stat. Waren-Nr.:	94051040

parsa-PSOPC/1500 LED 5100 840 • hg • DALI • 56615026670




Lichttechnik
Diffusor opal-direkt strahlend
PSOPC/1500 LED 5100 lm 840

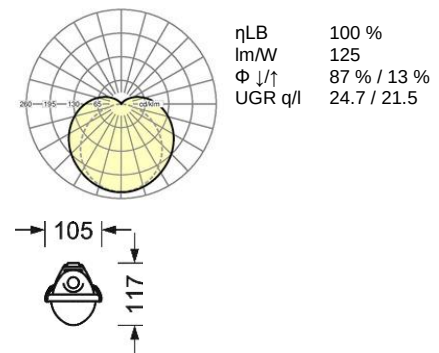

Leuchte höherer Schutzart; Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester, mit alterungsbeständiger PUR-Schaum-Dichtung im umlaufenden Rand, Wannenclipse aus Edelstahl, Geräteträger aus weiß lackiertem Stahlblech. Gehäusefarbe hellgrau; Tiefgezogene Polycarbonatwanne mit opaler, glatter Oberfläche;

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 1600 x 105 x 117
Kabeleinführung KE X/Y (mm): 800 / 0
Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
Lampenlebensdauer: 50000h L80/B10
Leuchtenlichtstrom (lm): 5100
Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 125
Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI
Systemleistung (W): 41
Energieeffizienzklasse: A++
Stoßfestigkeitsgrad-IK: IK06 (TA+25°C)
Einsatzbedingungen: Geeignet für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen von -20°C bis 35°C
Prüfzeichen: IP 65, Schutzklasse I, F, D, DIN10500/Food, Indoor, CE



Regiolux GmbH
Typ: parsa-PSOPC/1500 LED 5100 840 DALI hg
Artikelnummer: 56615026670
Produkt-Deeplink: <http://www.regiolux.de/de/article/56615026670>
5 Jahre Garantie nach Registrierung auf Webseite.