

Deckenpräsenzmelder

PD4-S-GH



weiß matt, ähnlich
RAL9010, Art.-Nr.: 92265

Produktinformationen

- Slave-Gerät speziell für große Höhen
- Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines Master-Gerätes
- Schaltimpuls zum Master-Gerät bei erkannter Bewegung unabhängig von der Umgebungshelligkeit
- Mit 230 V-Master-Geräten kompatibel, für Ausnahmen siehe bitte das jeweilige Master-Gerät.
- Für die Ausrichtung des Melders sind Markierungen vorhanden
- **Bei Verwendung in Hochregallagern ist darauf zu achten, dass jeweils in den Kopfbereichen der Regalgänge Melder verbaut werden, welche durch Blinds oder montagetechnische Anordnung nur Bewegung in dem gewünschten Regalbereich erfassen.**
- **Einsatzbeispiele:**
Überwachung von Lagerhallen, Hochregallager bei denen eine große Montagehöhe gegeben ist.

Technische Daten

Spannung:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Abmessungen:	Ø 101 x 76 mm
Typische Leistungsaufnahme:	ca. 0,2 W
Erfassungsbereich:	vertikal 360°
Reichweite:	30 m x 19 m
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	450 m ² / 14 m Montagehöhe




Montagehöhe	5 m / 16 m / 14 m
min./max./empfohlen:	
Schutzart/-klasse:	IP54 / Klasse II
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig
Impulsabstand:	2 oder 9 s

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer	EAN-Nummer
PD4-S-GH-AP	weiß matt, ähnlich RAL9010	92265	4007529922659

Zubehör


Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer	EAN-Nummer
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199	4007529921997
Aufputzdose (IP65) PD4-AP IP54	weiß	92376	4007529923762

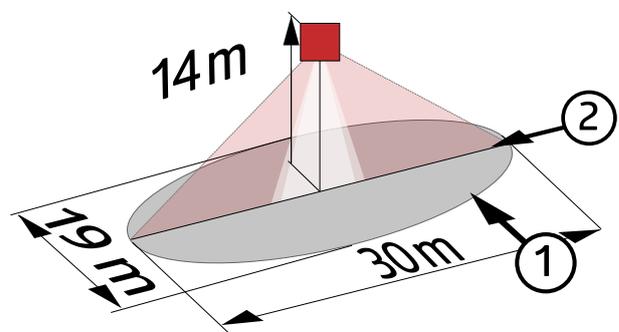

Bemaßung 92265


Reichweitendiagramm

- 1: Quer zum Melder gehen
- 2: Frontal auf den Melder zugehen

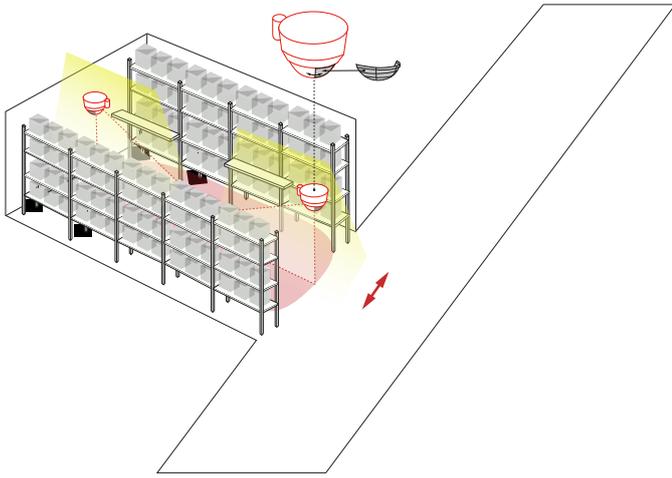

Reichweitendiagramm

- 1: Quer zum Melder gehen
- 2: Frontal auf den Melder zugehen

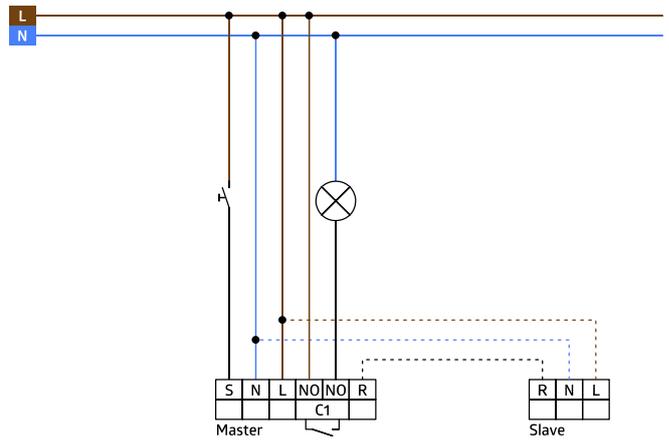

Schaltbild