


# Artikeldatenblatt

## Jalousieaktor 4fach

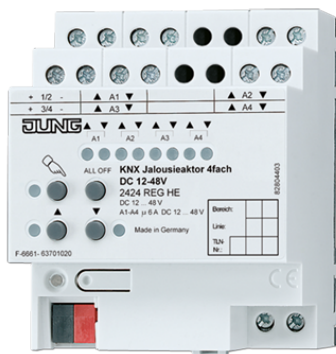

Artikel-Nr.

2424 REGHE

### KNX Jalousieaktor 4fach DC 12-48 V

REG-Gehäuse 4 TE  
mit elektronischer Handbetätigung und LED-Statusanzeige  
Die volle Funktionalität wird ab ETS3.0d oder höher unterstützt.  
ETS-Produktfamilie Jalousie  
Produkttyp Jalousien

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Schalten elektrisch betriebener Jalousien, Rollläden und Markisen für Kleinspannung DC 12-48 V
- Montage auf Hutschiene in Unterverteiler

### Produkteigenschaften

- Eignung für DC-Motoren 12 ... 48 V
- Lamellenstellung direkt ansteuerbar
- Rückmeldung von Fahrzustand und Lamellenstellung in Bus- und Handbetrieb
- Szenenfunktion
- Zwangsstellung Oben und Unten durch übergeordnete Steuerung
- Sonnenschutzfunktion

### Technische Daten

KNX Medium:	TP 256
Ausgänge:	4 Kanäle mit je 1 Ausgang
Kontaktart:	Schließer, potentialfrei
Schaltspannung DC:	DC 12 ... 48 V
Schaltvermögen DC 12 V:	6 A
Schaltvermögen DC 24 V:	6 A
Schaltvermögen DC 48 V:	3 A
Mindestschaltstrom DC:	100 mA
<b>Anschluss</b>	
Anschlussart:	Schraubklemmen
eindrähtig:	1 x 0,5 ... 4 mm <sup>2</sup>
feindrähtig ohne Aderendhülse:	1 x 0,5 ... 4 mm <sup>2</sup>
feindrähtig mit Aderendhülse:	1 x 0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>