

Brücke - BRIDGE- 5 - 2900749

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)

Schleifenbrücke 3-phasig für 5 Module der CONTACTRON-Familie mit Schraubanschluss und 22,5 mm Gehäusebreite, Anschlussleitung: 0,3 m, mit Aderendhülsen.



Artikeleigenschaften

- ✓ Passend nur für CONTACTRON Baureihen mit Schraubanschluss ELR H3...-SC-..., ELR H5...-SC-..., ELR (W)3..., EMM...IFS
- ✓ Brückung von 2 bis 10 Geräten mit max. Modulabstand 22,5 mm
- ✓ Deutliche Verdrahtungersparnis
- ✓ Bis 575 V AC / 3 x 25 A

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 528474
GTIN	4046356528474
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	119,100 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	145,700 g
Zolltarifnummer	85444290
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	G1 - Relais

Technische Daten

Maße

Länge der Anschlussleitung	0,3 m
----------------------------	-------

Allgemein

Betriebsspannungsbereich	42 V AC ... 575 V AC
Betriebsstrom	≤ 25 A
Anzahl brückbarer Module	5
Anschlussleitungslänge	0,3 m
Leitungsquerschnitt	2,5 mm ²

Brücke - BRIDGE- 5 - 2900749

Technische Daten

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Zeichnungen

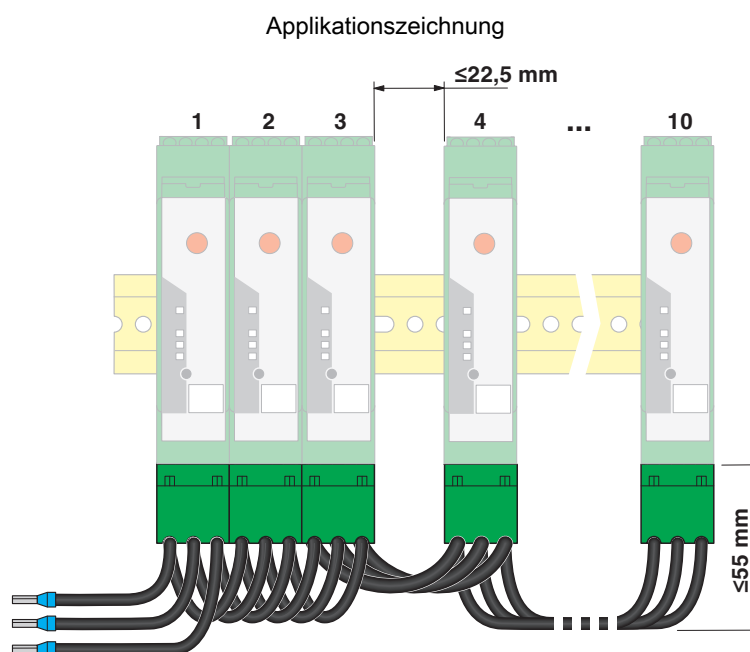


Abbildung zeigt Variante BRIDGE- 4

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 5.0	27379201
eCl@ss 5.1	27379201
eCl@ss 6.0	27379201
eCl@ss 7.0	27379201
eCl@ss 8.0	27379201
eCl@ss 9.0	27379201

ETIM

ETIM 4.0	EC002498
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002498

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211802
-------------	----------

Brücke - BRIDGE- 5 - 2900749

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 7.0901	39121402
UNSPSC 11	39121402
UNSPSC 12.01	39121402
UNSPSC 13.2	39121426

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC		RU C- DE.A*30.B00767
-----	---	-------------------------

Zubehör

Optionales Zubehör

Abdeckhaube - BRIDGE COVER - 2906240



Mit der Abdeckkappe BRIDGE COVER werden bei der CONTACTRON Brücke nicht benutzte Stecker, für mögliche Anlagenerweiterung, abgedeckt. Die Abdeckung ist für die Schraub- und die Push-in-Ausführung der Brücke verwendbar.