Brücke - BRIDGE- 9 - 2900753

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://phoenixcontact.de/download)

Schleifenbrücke 3-phasig für 9 Module der CONTACTRON-Familie mit Schraubanschluss und 22,5 mm Gehäusebreite, Anschlussleitung: 0,3 m, mit Aderendhülsen.

Artikeleigenschaften

- Passend nur für CONTACTRON Baureihen mit Schraubanschluss ELR H3...-SC-..., ELR H5...-SC-..., ELR (W)3..., EMM...IFS
- Brückung von 2 bis 10 Geräten mit max. Modulabstand 22,5 mm
- Deutliche Verdrahtungsersparnis
- Bis 575 V AC / 3 x 25 A

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	4 046356 528511
GTIN	4046356528511
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	194,970 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	219,800 g
Zolltarifnummer	85444290
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	G1 - Relais
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

Technische Daten

Maße

Länge der Anschlussleitung	0,3 m

Allgemein

Betriebsspannungsbereich	42 V AC ... 575 V AC
Betriebsstrom	≤ 25 A
Anzahl brückbarer Module	9
Anschlussleitungslänge	0,3 m

Brücke - BRIDGE- 9 - 2900753

Technische Daten

Allgemein

Leitungsquerschnitt	2,5 mm²

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Zeichnungen

Applikationszeichnung

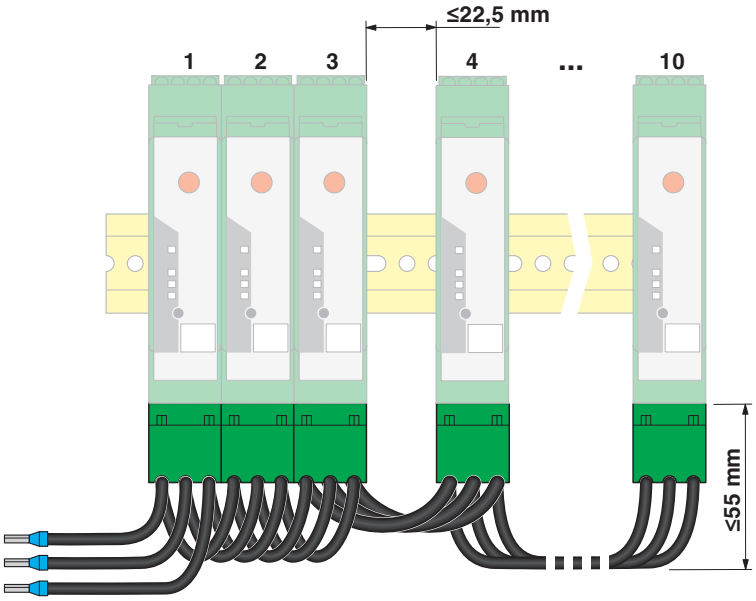

Abbildung zeigt Variante BRIDGE- 4

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 5.0	27379201
eCl@ss 5.1	27379201
eCl@ss 6.0	27379201
eCl@ss 7.0	27379201
eCl@ss 8.0	27379201
eCl@ss 9.0	27379201

ETIM

ETIM 4.0	EC002498
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002498

Brücke - BRIDGE- 9 - 2900753

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211802
UNSPSC 7.0901	39121402
UNSPSC 11	39121402
UNSPSC 12.01	39121402
UNSPSC 13.2	39121426

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC	EAC	RU C-DE.A*30.B00767

Zubehör

Optionales Zubehör

Abdeckhaube - BRIDGE COVER - 2906240

Mit der Abdeckkappe BRIDGE COVER werden bei der CONTACTRON Brücke nicht benutzte Stecker, für mögliche Anlagenerweiterung, abgedeckt. Die Abdeckung ist für die Schraub- und die Push-in-Ausführung der Brücke verwendbar.

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com