

Warmshrumpf-Verbindungsuffe mit Schraubverbinder für unarmierte Kunststoffkabel

Universell verwendbar zum Verbinden von Kunststoffkabeln mit Isolierungen aus PVC, PE und VPE (z. B. N(A)YY, NYM, TT). Mit Schraubverbindern mit Abreiskopfschrauben, geeignet für Aluminium- und Kupferleiter.



Produktbeschreibung

Artikelname	SMHSV4 95-240
Artikelnummer	262710


Eigenschaften

Kompakte Abmessungen
Großer Leitungs- und Kabelquerschnittsbereich
Beständig gegen chemische Einflüsse
Beständig gegen Erdalkalien
Stabilisiert gegen UV-Strahlen
Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Halogenfrei
Querwasserdicht
Hohe elektrische Isolationswerte
Hohe mechanische Festigkeit

Anwendungen

Innenraum
Freiluft
Erdreich
Wasser
Installationskanäle
Leerrohre

Technische Daten

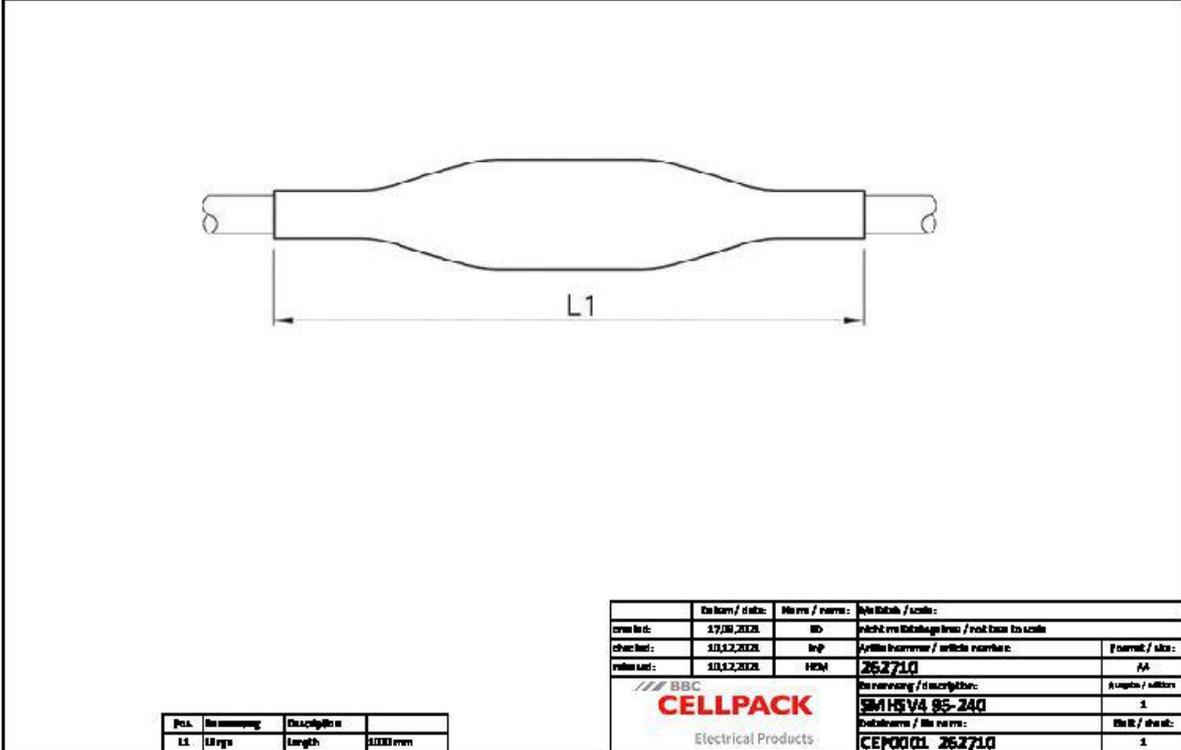

POS.	Bezeichnung	Einheit	Wert
L1	Länge	mm	1000

Einheit / d. size:	Maßstab / scale:	Zeichnungsart / scale:
1:1	1:1	Zeichnungsart / scale:
1:1	1:1	1:1
1:1	1:1	1:1
BBC CELLPACK Electrical Products		Artikelnummer / d. number: SMHSV4 95-240 Artikelnummer / d. number: 262710

Artikelname	SMHSV4 95-240
Artikelnummer	262710
Spannungsebenen	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Prüfnormen	EN 50393
Länge L1	1000 mm
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x min	95 mm ²
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x max	240 mm ²

Logistik Daten

Artikelname	SMHSV4 95-240
Artikelnummer	262710
Lieferumfang	Außenmuffe Innenmuffen Schraubverbinder mit Abreißkopfschrauben Reinigungstuch Schmirgelleinen Montageanleitung
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39173900
EAN/GTIN	4010311143095

Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Beutel1	Pal. EUR
Basismenge	1	50
Basismengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	1072	1200
Breite (mm)	190	800
Höhe (mm)	120	1130
Nettogewicht (kg)	2.006	100.3
Bruttogewicht (kg)	2.006	129.3