

Brücke - BRIDGE- 2-3M - 2901543

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)




Schleifenbrücke 3-phasig für 2 Module der CONTACTRON-Familie mit Schraubanschluss und 22,5 mm Gehäusebreite, Anschlussleitung: 3 m, mit beiliegenden Aderendhülsen.

Artikeleigenschaften

- Passend nur für CONTACTRON Baureihen mit Schraubanschluss ELR H3...-SC-..., ELR H5...-SC-..., ELR (W)3..., EMM...IFS
- Brückung von 2 bis 10 Geräten mit max. Modulabstand 22,5 mm
- Deutliche Verdrahtungersparnis
- Bis 575 V AC / 3 x 25 A

Kaufmännische Daten

| | |
|--|---|
| Verpackungseinheit | 1 STK |
| GTIN |  4 046356 610308 |
| GTIN | 4046356610308 |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 119,100 g |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 404,800 g |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Verkaufsschlüssel | G1 - Relais |

Technische Daten

Maße

| | |
|----------------------------|---------|
| Länge der Anschlussleitung | 3 m |
| Breite | 22,5 mm |

Allgemein

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Betriebsspannungsbereich | 42 V AC ... 575 V AC |
| Betriebsstrom | ≤ 25 A |
| Anzahl brückbarer Module | 2 |
| Anschlussleitungslänge | 3 m |

Brücke - BRIDGE- 2-3M - 2901543

Technische Daten

Allgemein

| | |
|---------------------|---------------------|
| Farbe | grün |
| Leitungsquerschnitt | 2,5 mm ² |

Environmental Product Compliance

| | |
|------------|--|
| China RoHS | Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre |
| | Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads" |

Zeichnungen

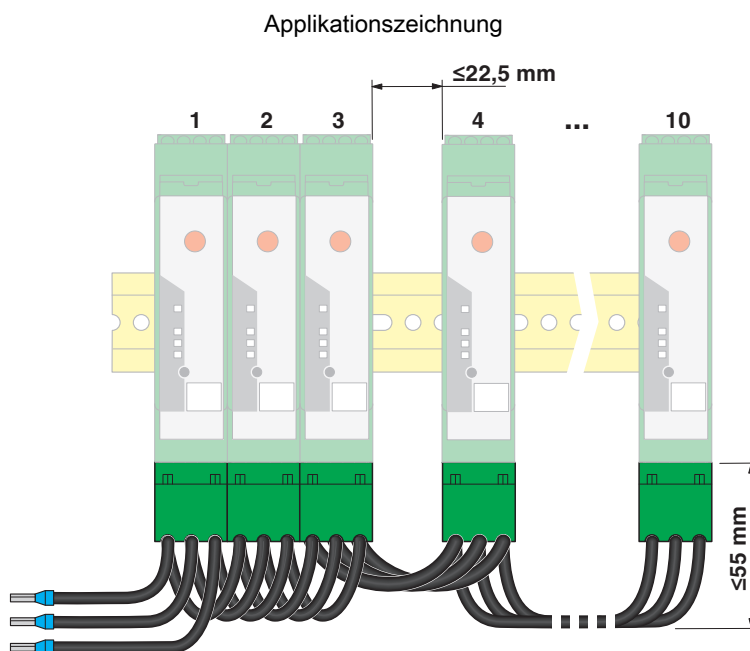


Abbildung zeigt Variante BRIDGE- 4

Klassifikationen

eCl@ss

| | |
|------------|----------|
| eCl@ss 5.0 | 27379201 |
| eCl@ss 5.1 | 27379201 |
| eCl@ss 6.0 | 27379201 |
| eCl@ss 7.0 | 27379201 |
| eCl@ss 8.0 | 27379201 |
| eCl@ss 9.0 | 27379201 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 4.0 | EC002498 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |

Brücke - BRIDGE- 2-3M - 2901543

Klassifikationen

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 6.0 | EC002498 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01 | 30211802 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121402 |
| UNSPSC 11 | 39121402 |
| UNSPSC 12.01 | 39121402 |
| UNSPSC 13.2 | 39121426 |

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

| | | |
|-----|--|-------------------------|
| EAC | | RU C- DE.A*30.B00767 |
|-----|--|-------------------------|

Zubehör

Optionales Zubehör

Abdeckhaube - BRIDGE COVER - 2906240



Mit der Abdeckkappe BRIDGE COVER werden bei der CONTACTRON Brücke nicht benutzte Stecker, für mögliche Anlagenerweiterung, abgedeckt. Die Abdeckung ist für die Schraub- und die Push-in-Ausführung der Brücke verwendbar.