

# 312121.002.76

Serie: Basic Ball Pendelleuchten




Montageart: Pendel  
 Schutzart: IP 40  
 Schutzklasse: I  
 Leuchtmittel: LED  
 Abmessungen: D 600, H 600  
 Lieferbare Farbe: weiß

Deckenbaldachin (D 260 mm, H 50 mm) und Kappe Metall verchromt. Mit Montageplatte inklusive Anschlussklemme und Befestigungsmaterial für Pendelrohr. Halterung Metall pulverbeschichtet. Abdeckung Glas opal seidenmatt, mundgeblasen. Pendelrohr separat bestellen!

## Elektrotechnik:

Betriebsgerät	DALI
Bemessungs-Leistung	79 W
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	9
Leuchten an Sicherung B16A	15
Leuchten an Sicherung C10A	15
Leuchten an Sicherung C16A	25
Einschaltstrom / Einschaltzeit	20 A / 400 µs
Ripplestrom / Flicker	1 %
Leuchtenlichtausbeute	104



## Prüfungen:

Schutzart	IP 40
Glühdrahtprüfung	960°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK02 (Schlagschutz 0,20 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur min.	-25 °C
Umgebungstemperatur max.	25 °C
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A+
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A++

## Lampe 1:



Leuchtmittellanzahl	6
Leuchtmittel	LED
Socket	
Lichtfarbe	830
Farbtemperatur	3000K
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)
Farbtoleranz (MacAdam)	2

## Maße und Gewichte:

Durchmesser D	600 mm
Höhe H	600 mm
Pendellänge LP	
Deckenstärke	
Gewicht	11,3 kg

## Lichttechnik:

UGR	18
Ausstrahl-Winkel	180°
Bemessungs-Lichtstrom	8.200 lm
Farbwiedergabeindex	85

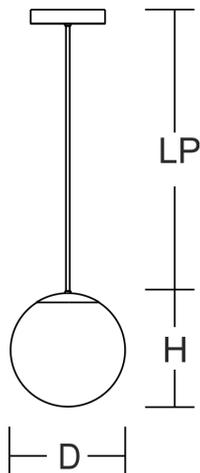

# 312121.002.76

Serie: Basic Ball Pendelleuchten



Montageart: Pendel  
Schutzart: IP 40  
Schutzklasse: I  
Leuchtmittel: LED  
Abmessungen: D 600, H 600  
Lieferbare Farbe: weiß

Deckenbaldachin (D 260 mm, H 50 mm) und Kappe Metall verchromt. Mit Montageplatte inklusive Anschlussklemme und Befestigungsmaterial für Pendelrohr. Halterung Metall pulverbeschichtet. Abdeckung Glas opal seidenmatt, mundgeblasen. Pendelrohr separat bestellen!

## Zubehör

### Adapter, Aluminium

981222.000 Adapter, Aluminium Zur Befestigung eines bauseits gekürzten Rohrpendels (inkl. Befestigungsmaterial) aluminium

### Verbindungsmuffe M13 x 1 verchromt zur Pendelverlängerung

981230.0044 Verbindungsmuffe M13 x 1 verchromt zur Pendelverlängerung Zur Verbindung zweier Rohrpendel chromfarben

## Module

### Rohrpendel (kürzbar) - immer separat bestellen

982229.0044 Rohrpendel (kürzbar) - immer separat bestellen Rohrpendel verchromt, inklusive Zuleitung und Befestigungsmaterial. Sonderpendellängen auf Anfrage möglich. chromfarben

982230.0044 Rohrpendel (kürzbar) - immer separat bestellen Rohrpendel verchromt, inklusive Zuleitung und Befestigungsmaterial. Sonderpendellängen auf Anfrage möglich. chromfarben

982231.0044 Rohrpendel (kürzbar) - immer separat bestellen Rohrpendel verchromt, inklusive Zuleitung und Befestigungsmaterial. Sonderpendellängen auf Anfrage möglich. chromfarben

## Ersatzteile

### Ersatzgläser

05-311469.002 D 600, H 590