

Produktdatenblatt**Anschlussssäule****IP 44****70 706**

Projekt · Referenznummer

Datum

Anwendung

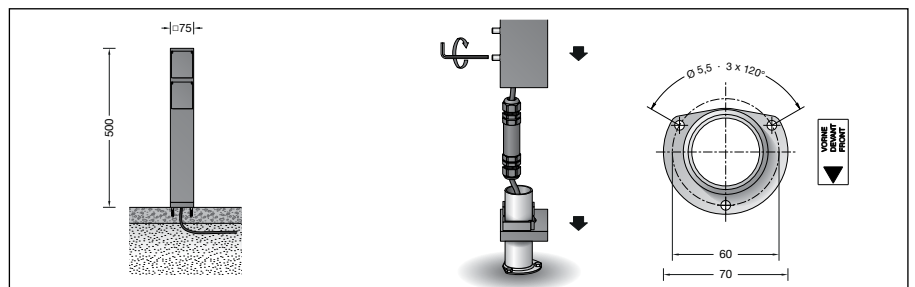
Ortsfeste Anschlussssäule für den elektrischen Anschluss von ortsveränderlichen Gartenleuchten oder elektrischen betriebenen Gartengeräten. Nur BEGA Installationseinsätze und Stecker nach DIN 49441/49406 mit Schutzkragen gewährleisten die angegebene Schutzart.

Produktbeschreibung

Anschlussssäule besteht aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl
Geräteträger und Abdeckklappe aus glasfaserverstärktem Kunststoff · Farbe Grafit
Anschlussssäule mit Aufschraubsockel aus Stahl feuerverzinkt nach EN ISO 1461 für die Montage auf ein bauseitig erstelltes Fundament oder andere befestigte Flächen, z.B. Terrassen und Wegeplatten.
Sockelplatte mit 3 Befestigungsbohrungen $\varnothing 5,5 \text{ mm}$ · Teilung 120° · Teilkreis $\varnothing 60 \text{ mm}$
2 Schutzkontakt-Steckdosen 16 A · 250 V ~ mit integriertem, erhöhten Berührungsschutz
Leitungsverbinder für Netzanschlusskabel bis $\varnothing 13 \text{ mm}$ · max. $3 \times 2,5$
Schutzklasse I
Schutzart IP 44
Schutz gegen Eindringen fester Fremdkörper $> 1 \text{ mm}$ und Spritzwasser (bei geschlossenem Klappdeckel)
CE – Konformitätszeichen
Gewicht: 1,8 kg



www.bega.de

**Ergänzungsteile****70 730 Verteilerdose**

Die Verteilerdose ist für den Einbau in das Erdreich bestimmt und ermöglicht eine Abzweigung von der Zuleitung zur Anschlussssäule und die Durchverdrahtung zur nächsten Anschlussssäule.

Nach dem elektrischen Anschluss wird die Dose mit Gel aufgefüllt und verschlossen.