

Warmshrumpf-Verbindungsuffe mit Schraubverbinder für unarmierte Kunststoffkabel

Universell verwendbar zum Verbinden von Kunststoffkabeln mit Isolierungen aus PVC, PE und VPE (z. B. N(A)YY, NYM, TT). Mit Schraubverbindern mit Abreiskopfschrauben, geeignet für Aluminium- und Kupferleiter.



Produktbeschreibung

Artikelname	SMHSV4 6-50
Artikelnummer	294806


Eigenschaften

Kompakte Abmessungen
Großer Leitungs- und Kabelquerschnittsbereich
Beständig gegen chemische Einflüsse
Beständig gegen Erdalkalien
Stabilisiert gegen UV-Strahlen
Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Halogenfrei
Querwasserdicht
Hohe elektrische Isolationswerte
Hohe mechanische Festigkeit

Anwendungen

Innenraum
Freiluft
Erdreich
Wasser
Installationskanäle
Leerrohre

Technische Daten

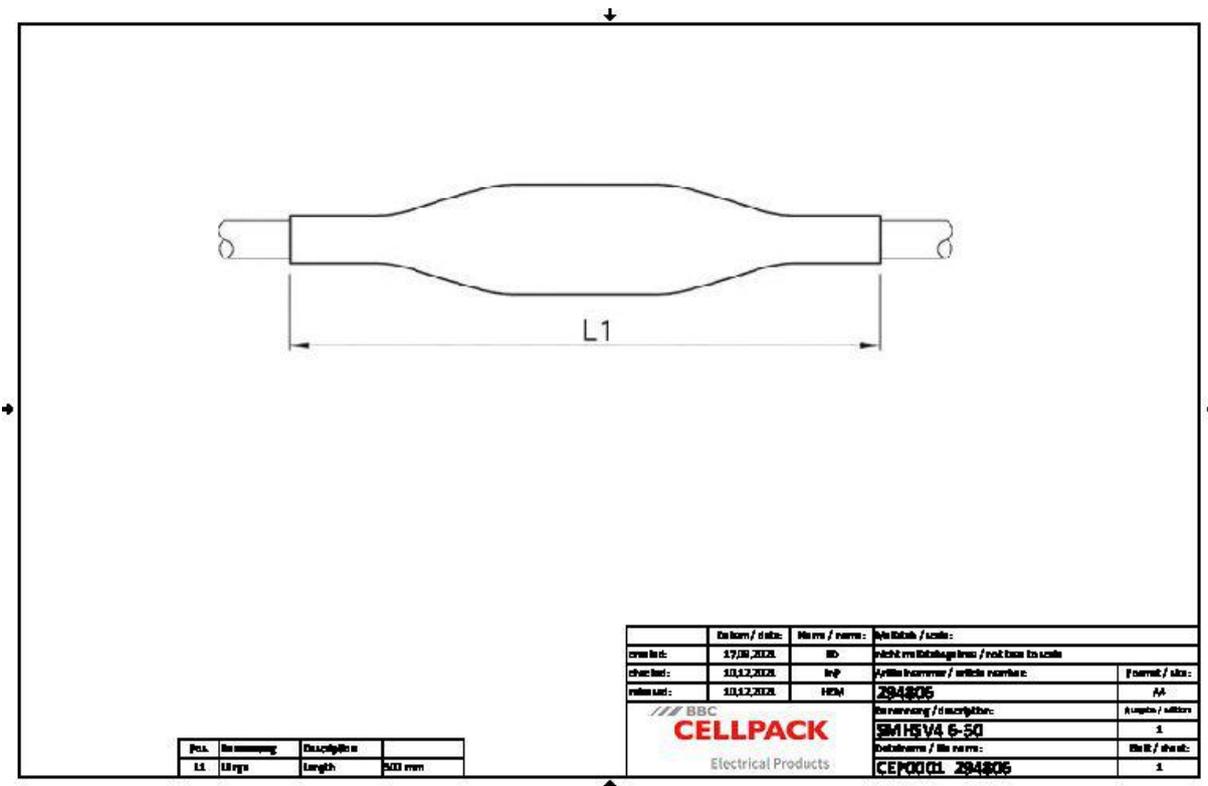

POS.	Bezeichnung	Einheit	Wert
L1	Länge	mm	500

Einheit / d. size:	Maße / norme:	Bezeichnung / code:
17.08.2023	EN	SMHSV4 6-50
17.12.2023	EN	294806
10.12.2023	EN	294806

BBC
CELLPACK
Electrical Products

Bezeichnung / d. size:	Einheit / code:
SMHSV4 6-50	1
294806	1

Artikelname	SMHSV4 6-50
Artikelnummer	294806
Spannungsebenen	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Prüfnormen	EN 50393
Länge L1	500 mm
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x min	6 mm ²
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x max	50 mm ²

Logistik Daten

Artikelname	SMHSV4 6-50
Artikelnummer	294806
Lieferumfang	Außenmuffe Innenmuffen Schraubverbinder mit Abreißkopfschrauben Reinigungstuch Schmirgelleinen Montageanleitung
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39173900
EAN/GTIN	4010311152066

Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Beutel1	Pal. EUR
Basismenge	1	150
Basismengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	627	1200
Breite (mm)	189	800
Höhe (mm)	52	1130
Nettogewicht (kg)	0.383	57.45
Bruttogewicht (kg)	0.383	86.45