

Crimpkontakt - SF-6AP2000 - 1605554

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Crimpkontakt, gedreht, Einzelkontakt, Kontaktdurchmesser: 1 mm, Crimpbereich: 0,25 mm² ... 1 mm²

Abbildung kann je nach
Anschlussbereich abweichen

Artikeleigenschaften

- ✓ Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung
- ✓ Hohe Zugfestigkeit des Anschlusses
- ✓ Geringe Übergangswiderstände
- ✓ Leichte Fertigungsüberwachung

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	100 STK
GTIN	 4 046356 174336
GTIN	4046356174336
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,272 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,363 g
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder

Technische Daten

Allgemein

Kontaktausführung	gedreht
Kontaktdurchmesser	1 mm
Kontaktart	Stift
Anschlussart	Crimpanschluss
Steckzyklen mechanisch	100
Litzenquerschnitt min.	0,25 mm ²

Crimpkontakt - SF-6AP2000 - 1605554

Technische Daten

Allgemein


Litzenquerschnitt max.	1 mm ²
Kontaktmaterial	CuZn
Kontaktoberfläche	Vernickelt (Ni), mit Goldauflage (Au)

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Zeichnungen

Maßzeichnung

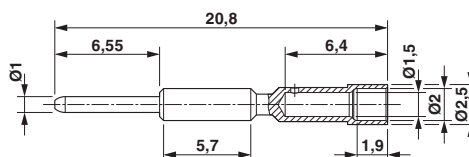

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260708
eCl@ss 7.0	27440312
eCl@ss 8.0	27440204
eCl@ss 9.0	27440204

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC000796
ETIM 5.0	EC000796
ETIM 6.0	EC000796

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	43172015
UNSPSC 12.01	43201404

Crimpkontakt - SF-6AP2000 - 1605554

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121522
-------------	----------

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC		EAC-Zulassung
-----	--	---------------

Zubehör

Zubehör

Crimpwerkzeug

Crimpzange mit Digitalanzeige - SF-Z0025 - 1607452



Crimpzange mit Digitalanzeige - SF-Z0054 - 1615585



Crimpzange für gedrehte Crimpkontakte Ø 0,6 mm / Ø 0,8 mm / Ø 1 mm / Ø 2 mm, Litzenquerschnitt 0,06 mm² ... 2,5 mm²

Crimpkontakt - SF-6AP2000 - 1605554

Zubehör

Crimpwerkzeug pneumatisch - SF-Z0043 - 1614571



Crimpwerkzeug pneumatisch