

## Crimpkontakt - SM-36KP003 - 1605745

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Crimpkontakt, gedreht, Einzelkontakt, Kontaktdurchmesser: 3,6 mm, Crimpbereich: 4 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>

Abbildung kann je nach Anschlussbereich abweichen

### Artikeleigenschaften

- Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung
- Hohe Zugfestigkeit des Anschlusses
- Geringe Übergangswiderstände
- Leichte Fertigungsüberwachung

### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	20 STK
Mindestbestellmenge	20 STK
GTIN	
GTIN	4046356182324
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	4,140 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	4,140 g
Zolltarifnummer	85366990
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

### Technische Daten

#### Allgemein

Kontaktausführung	gedreht
Kontaktdurchmesser	3,6 mm
Kontaktart	Stift
Anschlussart	Crimpanschluss

# Crimpkontakt - SM-36KP003 - 1605745

## Technische Daten

### Allgemein


Steckzyklen mechanisch	100
Litzenquerschnitt min.	4 mm <sup>2</sup>
Litzenquerschnitt max.	6 mm <sup>2</sup>
Kontaktmaterial	CuZn
Kontaktoberfläche	Vernickelt (Ni), mit Goldauflage (Au)

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

## Zeichnungen

Maßzeichnung

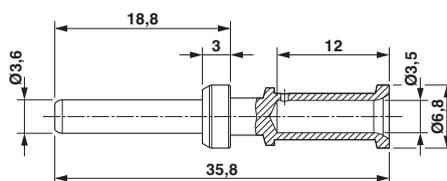

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260708
eCl@ss 7.0	27440312
eCl@ss 8.0	27440204
eCl@ss 9.0	27440204

### ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC000796
ETIM 5.0	EC000796
ETIM 6.0	EC000796

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404

# Crimpkontakt - SM-36KP003 - 1605745

## Klassifikationen

### UNSPSC

UNSPSC 11	43172015
UNSPSC 12.01	43201404
UNSPSC 13.2	39121522

## Approbationen

### Approbationen

---

Approbationen

EAC

---

Ex Approbationen

---

### Approbationsdetails

EAC		B.01742
-----	--	---------

## Zubehör

### Zubehör

#### Crimpwerkzeug

Crimpzange mit Digitalanzeige - SF-Z0025 - 1607452



Crimpzange mit Digitalanzeige - SF-Z0026 - 1607454



Crimpzange für gedrehte Crimpkontakte Ø 2 mm / Ø 3,6 mm, Litzenquerschnitt 1,5 mm<sup>2</sup> ... 10 mm<sup>2</sup>