

Crimpkontakt - SM-36KP004 - 1605747

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Crimpkontakt, gedreht, Einzelkontakt, Kontaktdurchmesser: 3,6 mm, Crimpbereich: 6 mm² ... 10 mm²

Abbildung kann je nach
Anschlussbereich abweichen

Artikeleigenschaften

- ☒ Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung
- ☒ Hohe Zugfestigkeit des Anschlusses
- ☒ Geringe Übergangswiderstände
- ☒ Leichte Fertigungsüberwachung

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	20 STK
Mindestbestellmenge	20 STK
GTIN	 4 046356 254588
GTIN	4046356254588
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	4,380 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	4,380 g
Zolltarifnummer	85366990
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

Technische Daten

Allgemein

Kontaktausführung	gedreht
Kontaktdurchmesser	3,6 mm
Kontaktart	Stift
Anschlussart	Crimpanschluss

Crimpkontakt - SM-36KP004 - 1605747

Technische Daten

Allgemein


Steckzyklen mechanisch	100
Litzenquerschnitt min.	6 mm ²
Litzenquerschnitt max.	10 mm ²
Kontaktmaterial	CuZn
Kontaktoberfläche	Vernickelt (Ni), mit Goldauflage (Au)

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Zeichnungen

Maßzeichnung

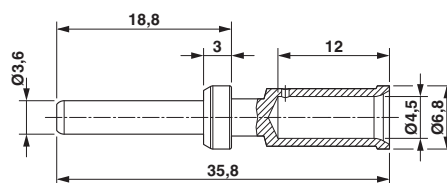

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260708
eCl@ss 7.0	27440312
eCl@ss 8.0	27440204
eCl@ss 9.0	27440204

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC000796
ETIM 5.0	EC000796
ETIM 6.0	EC000796

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404

Crimpkontakt - SM-36KP004 - 1605747

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 11	43172015
UNSPSC 12.01	43201404
UNSPSC 13.2	39121522

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC		B.01742
-----	---	---------

Zubehör

Zubehör

Crimpwerkzeug

Crimpzange mit Digitalanzeige - SF-Z0025 - 1607452



Crimpzange mit Digitalanzeige - SF-Z0026 - 1607454



Crimpzange für gedrehte Crimpkontakte Ø 2 mm / Ø 3,6 mm, Litzenquerschnitt 1,5 mm² ... 10 mm²