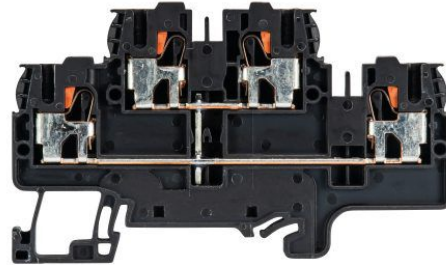


Produktdatenblatt

Art. Nr. 56.203.6955.1

Etagenklemme WTP 2,5/4 E VB

 Etagenklemme mit Push-In Anschluss für die Montage auf TS 35,
 Nennquerschnitt: 2,5 mm², Baubreite: 5 mm, Farbe: schwarz


| | |
|----------------|---------------|
| Art. Nr. | 56.203.6955.1 |
| EAN | 4049088181436 |
| Bestelleinheit | 100 Stück |

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

| | |
|--|-------------------|
| Nennquerschnitt | 4 mm ² |
| Farbe | schwarz |
| Anzahl der Etagen | 2 |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
| Breite/Rastermaß | 5 mm |
| Isoliergehäuse | PA666 |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0 |
| Montageart | Hutschiene |

Technische Daten

| | |
|------------------------------|-------------|
| Bemessungsstrom | 24 A |
| Bemessungsspannung | 500 V |
| Bemessungsstoßspannung | 6 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Abschlussplatte erforderlich | ja |
| Isolierstoffart | Thermoplast |
| Länge | 82 mm |

Anschlussdaten

| | |
|---|---------------------|
| Anschlussart | Steckanschluss |
| Anschlussart 1 | Steckanschluss |
| Minimaler Querschnitt eindrätig | 0,2 mm ² |
| Maximaler Querschnitt eindrätig | 4 mm ² |
| Minimaler Querschnitt feindrätig | 0,2 mm ² |
| Maximaler Querschnitt feindrätig | 4 mm ² |
| Minimaler Querschnitt mehrdrätig | 0,2 mm ² |
| Maximaler Querschnitt mehrdrätig | 4 mm ² |
| Min. Leiterquerschnitt flexibel (feindrätig) mit Aderendhülse | 0,2 mm ² |
| Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrätig) mit Aderendhülse | 4 mm ² |
| Abisolierlänge | 11 mm |

Technische Daten UL/CSA

| | |
|--------------------|-----------|
| Querschnitt UL | 24-12 AWG |
| Spannung UL | 600 V |
| Strom Field Wiring | 20 A |
| Querschnitt CSA | 24-12 AWG |
| Spannung CSA | 600 V |
| Strom CSA | 20 A |

Technische Zeichnung
