

Zackband - ZB 25:UNPRINTED - 0802751

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Zackband, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, Bezeichnungsstift, PLOTMARK, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 25 mm, Schriftfeldgröße: 25 x 10 mm

Abbildung zeigt Variante des Artikels



Kaufmännische Daten

| | |
|--|---|
| Verpackungseinheit | 10 STK |
| Mindestbestellmenge | 10 STK |
| GTIN |  4 046356 858489 |
| GTIN | 4046356858489 |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 2,200 g |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 2,200 g |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Verkaufsschlüssel | B1 - Markierung Montage |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |

Technische Daten

Maße

| | |
|------------|---------|
| Breite (a) | 10,5 mm |
|------------|---------|

Umgebungsbedingungen

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 100 °C |
|-------------------------------|-------------------|

Allgemein

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Farbe | weiß |
| Ausführung | hoch |
| Inhaltsstoffe | silikon- und halogenfrei |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 |

Zackband - ZB 25:UNPRINTED - 0802751

Technische Daten

Allgemein


| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Material | PA |
| Wischbeständigkeit | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Anzahl der Einzelschilder | 4 |
| Anzahl der Einzelschilder pro Zeile | 4 |
| Anzahl der Kennzeichnungstreifen | 4 |
| Montageart Markierung | verrasten in hoher Schildchennut |

Normen und Bestimmungen

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Wischbeständigkeit | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 |

Zeichnungen

Schemazeichnung

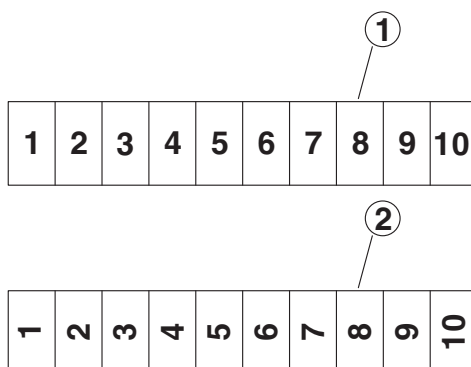

Klassifikationen

eCl@ss

| | |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 24190208 |
| eCl@ss 4.1 | 24190208 |
| eCl@ss 5.0 | 27149103 |
| eCl@ss 5.1 | 27141137 |
| eCl@ss 6.0 | 27141137 |
| eCl@ss 7.0 | 27141137 |
| eCl@ss 8.0 | 27141137 |
| eCl@ss 9.0 | 27141137 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 3.0 | EC000761 |
| ETIM 4.0 | EC000761 |
| ETIM 5.0 | EC000761 |
| ETIM 6.0 | EC000761 |

Zackband - ZB 25:UNPRINTED - 0802751

Klassifikationen

UNSPSC

| | |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01 | 30211811 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
| UNSPSC 11 | 39121410 |
| UNSPSC 12.01 | 39121410 |
| UNSPSC 13.2 | 39131505 |

Zubehör

Zubehör

Magazin

Magazin-Einsatz - CMS-P1-M/ZB - 5144699



Kunststoff-Magazine für CMS-P1-Plotter und PLOTMARK. Zur Aufnahme von 22 Zackbandstreifen