

## Crimpkontakt - SM-36KP009 - 1607057

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Crimpkontakt, gedreht, Einzelkontakt, Kontaktdurchmesser: 3,6 mm, Crimpbereich: 1 mm² ... 2,5 mm²

Abbildung kann je nach  
Anschlussbereich abweichen

### Artikeleigenschaften

- ☒ Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung
- ☒ Hohe Zugfestigkeit des Anschlusses
- ☒ Geringe Übergangswiderstände
- ☒ Leichte Fertigungsüberwachung

RoHS

### Kaufmännische Daten

|                                          |                                                                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verpackungseinheit                       | 20 STK                                                                                                  |
| Mindestbestellmenge                      | 20 STK                                                                                                  |
| GTIN                                     | <br>4 046356 182577 |
| GTIN                                     | 4046356182577                                                                                           |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 3,710 g                                                                                                 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 3,710 g                                                                                                 |
| Zolltarifnummer                          | 85366990                                                                                                |
| Herkunftsland                            | Deutschland                                                                                             |
| Verkaufsschlüssel                        | D1 - Steckverbinder                                                                                     |
| Hinweis                                  | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)                                                           |

### Technische Daten

#### Allgemein

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Kontaktausführung  | gedreht        |
| Kontaktdurchmesser | 3,6 mm         |
| Kontaktart         | Stift          |
| Anschlussart       | Crimpanschluss |

# Crimpkontakt - SM-36KP009 - 1607057

## Technische Daten

### Allgemein


|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Steckzyklen mechanisch | 100                                   |
| Litzenquerschnitt min. | 1 mm <sup>2</sup>                     |
| Litzenquerschnitt max. | 2,5 mm <sup>2</sup>                   |
| Kontaktmaterial        | CuZn                                  |
| Kontaktoberfläche      | Vernickelt (Ni), mit Goldauflage (Au) |

### Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre                                                   |
|            | Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads" |

## Zeichnungen

### Maßzeichnung

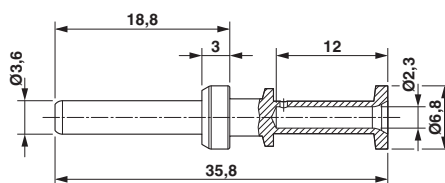

## Klassifikationen

### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 272607xx |
| eCl@ss 4.1 | 27260701 |
| eCl@ss 5.0 | 27260701 |
| eCl@ss 5.1 | 27260701 |
| eCl@ss 6.0 | 27260708 |
| eCl@ss 7.0 | 27440312 |
| eCl@ss 8.0 | 27440204 |
| eCl@ss 9.0 | 27440204 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 3.0 | EC001121 |
| ETIM 4.0 | EC000796 |
| ETIM 5.0 | EC000796 |
| ETIM 6.0 | EC000796 |

### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 43172015 |
| UNSPSC 7.0901 | 43201404 |

## Crimpkontakt - SM-36KP009 - 1607057

### Klassifikationen

#### UNSPSC

|              |          |
|--------------|----------|
| UNSPSC 11    | 43172015 |
| UNSPSC 12.01 | 43201404 |
| UNSPSC 13.2  | 39121522 |

### Approbationen

#### Approbationen

---

Approbationen

EAC

---

Ex Approbationen

---

#### Approbationsdetails

|     |                                                                                     |         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| EAC |  | B.01742 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|

### Zubehör

#### Zubehör

#### Crimpwerkzeug

Crimpzange mit Digitalanzeige - SF-Z0025 - 1607452



Crimpzange mit Digitalanzeige - SF-Z0026 - 1607454



Crimpzange für gedrehte Crimpkontakte Ø 2 mm / Ø 3,6 mm, Litzenquerschnitt 1,5 mm² ... 10 mm²