

## ModuLite F



230V Küchen-Unterbauleuchte mit homogenem Flächenlicht ModuLite F-USB 900mm 15W nw



### Beschreibung:

Flache LED Unterbauleuchte für 230V, Gehäuse Alu eloxiert, einfache Montage (direkt durchschraubbar), mit sehr kleinem (Stecker D= 7,5mm) Hochvolt-Stecksystem von Tyco AMP, Lichtfarbe neutral weiß ca.4000K, mit integriertem Schalter und USB-C Steckdose


**Anschluss:** 220 - 240V / 50 - 60Hz  
**Lebensdauer:** L70/B10 >= 60.000h  
**Lichtfarbe:** 4000K neutral weiß  
**Ausstrahlungswinkel:** 120°  
**Energieeffizienz:** LED: 122 lm/W; Leuchte: 1583 lm/m (95 lm/W)  
**Energieeffizienzklasse:** F  
**Farbwiedergabe:** Ra/CRI >= 90  
**Zeichen:** CE, MM, IP20, SK II  
**EAN-Nr.:** 4,05E+12  
**Gewicht:** 0,4 kg

### Besonderheiten:

- integrierte HVLCS Steckverbindung im Gehäuse für abstandsfreie Lichtbänder (max. 300W)
- mit integriertem Schalter
- nicht dimmbar

### ModuLite F

	120°	Ø	ww	nw
0,5m		610	2360 lx	2400 lx
1,0m		1220	590 lx	600 lx
1,5m		1830	262 lx	267 lx
2,0m		2440	148 lx	150 lx
2,5m		3050	94 lx	96 lx

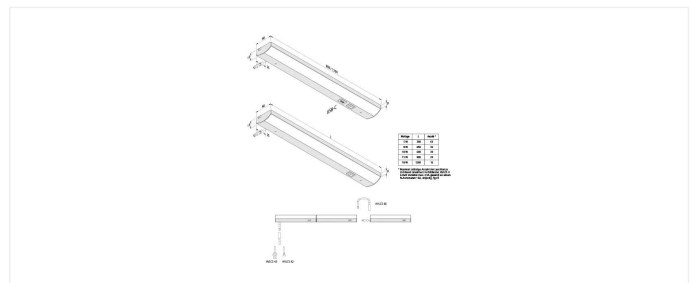


Artikel-Nr.:  
20202585003

ggf. eingeschränkt verfügbar

## Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Lichtfarbe
20202585002	ModuLite F-USB 900mm 15W ww	3000K warm weiß
20202585102	ModuLite F-USB 1200mm 18W ww	3000K warm weiß
<b>20202585003</b>	<b>ModuLite F-USB 900mm 15W nw</b>	<b>4000K neutral weiß</b>
20202585103	ModuLite F-USB 1200mm 18W nw	4000K neutral weiß

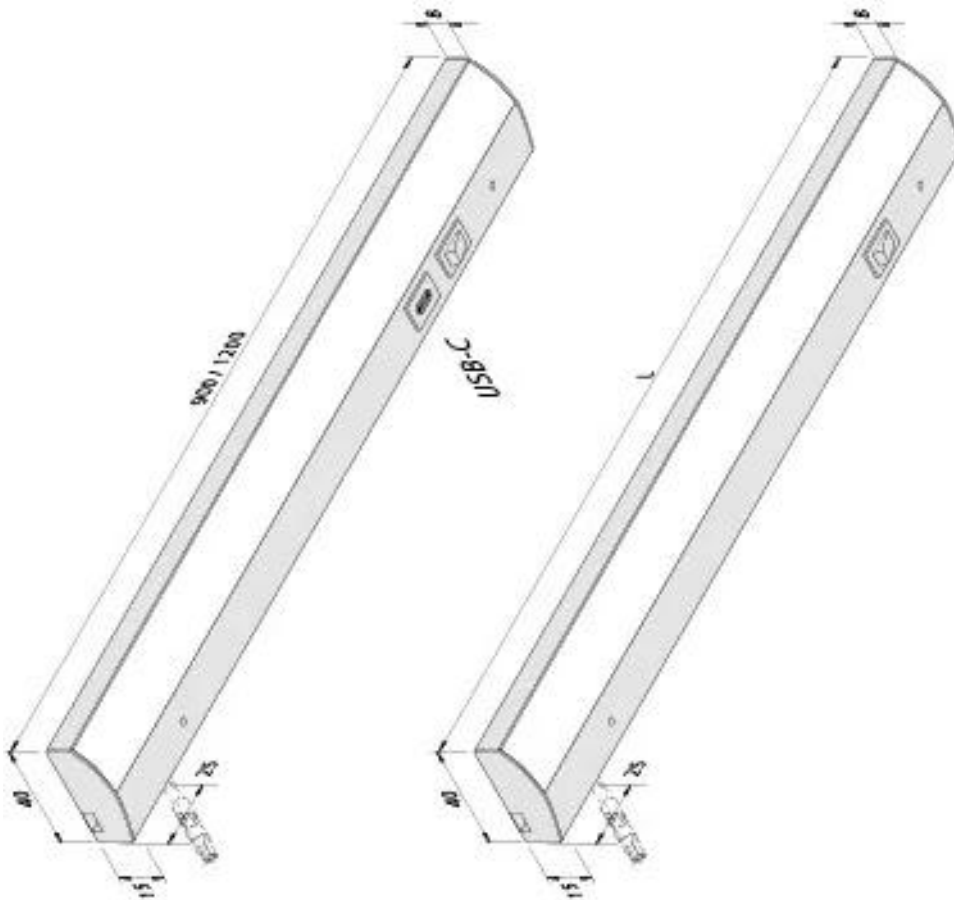

Wattage	L	Anzahl*
5 W	300	60
8 W	450	36
10 W	600	30
15 W	900	20
18 W	1200	16

\* Maximal zulässige Anzahl der Leuchten je Lichtband (maximal 3 Lichtbänder, HVLC5 V 6-fach Verteiler max. 2,5A gesamt) an einem N-Automaten 1 CA, einpolig, Typ B

