


Panel Backlight BLP SC 1547 / 185

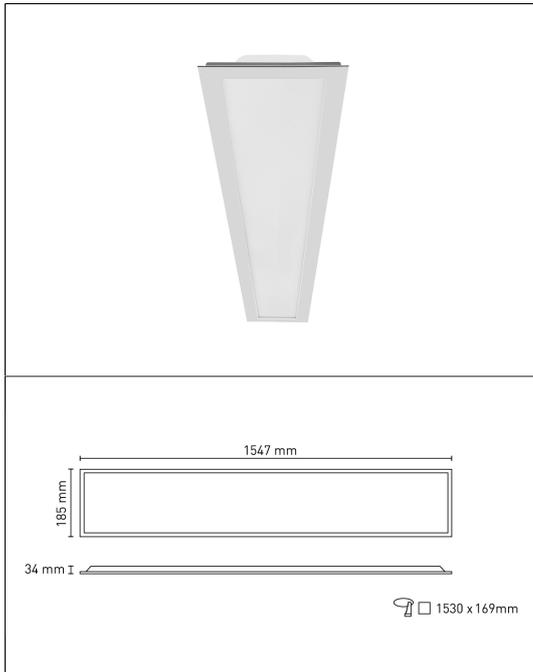

PRODUKTMERKMALE & KENNDATEN

Geeignet für	Deckenmontage, Einbaumontage, Anbau mit Zubehör
Gehäuse	Aluminium
Farbe	weiß
Montageart	Einlegen in Moduldecken Deckeneinbau mit Zubehör
Anschlussleistung	24 W
Farbtemperatur [K]	3000 K 4000 K 6000 K voreinstellbar
Bemessungslichtstrom	3164 lm 3238 lm 3275 lm
Betriebsstrom	700 mA
Lichtausbeute	125,00 lm/W [*System]
Max. Systemleistung	26,5 W [*System]
Betriebswirkungsgrad	1
Farbwiedergabeindex CRI	>90
UGR	≤ 22
Farbtoleranz	SDCM ≤ 4
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	III
Umgebungstemperatur	ta -20 °C bis 25 °C
mittlere Lebensdauer	50000 h L80 B10 (25 °C)
Anschlussart	Leitung mit Steckbuchse, zugentlastet
Art der Dimmung	schalt-/dimmbar abhängig von Konverter
Elektrische Ausführung	mit externem Betriebsgerät
Höhe/Tiefe	34,00 mm
Außenmaße	1547 mm x 185 mm
Artikelgewicht netto	2,7900 kg

AUSSCHREIBUNGSTEXT

LED-Langfeldpanel – Einlegeleuchte für modulare Decken oder Einbau. LED-Panel basierend auf SMD LED Technologie mit rückseitiger Einkopplung in lichtlenkenden Prismendiffusor PMMA zur homogenen Lichtverteilung. Entblendung UGR <22. Gehäuse lichtdicht verschweißt, pulverbeschichtet in Weiß, ähnlich RAL9016. Werkzeugloses Einlegen in modulare Deckenstrukturen 1550 x 185 mm | Deckeneinbau 1530 x 169 mm mit Zubehör. Leuchtenmaße: 1547 x 185 x 34 mm. Gewicht: 2,79 kg, Farbtemperatur einstellbar 3000 | 4000 | 6000 Kelvin, Farbwiedergabe CRI / RA >90, Leuchten Farbtoleranz SDCM ≤ 4, Leuchten Lichtstrom 3000 K: 3164 lm | 4000 K: 3238 lm | 6000 K: 3275 lm, Leistungsaufnahme: 24W, Systemeffizienz bei 4000 K: 125 lm/W, Referenz Betriebsstrom 700mA, Schutzart IP40 unterhalb der Raumdecke. Produktlebensdauer: 50.000 h (L80/ B10) ta=25°C. LED-Panel mit flexibler Zuleitung und Steckverbinder. Leitungen halogenfrei. Schutzart IP40, Schutzklasse III, elektrische Schutzklasse im System (Panel + Konverter) abhängig vom Konverter. Produktlebensdauer: 50.000 h (L80 | B10), ta=25°C. Für Anwendungen im Innenbereich. CE-Kennzeichnung.

Zubehör: MGL0481 Deckeneinbausatz für Backlightpanel Langfeld, MGL0495 Anbaurahmen für Backlightpanel 185 1547 h=75mm weiß

Normkonform gemäß: EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60598-1, EN 60598-2-5, EN 62031, EN 62493, IEC TR 62778


KONVERTER-EMPFEHLUNGEN - ENEC ZERTIFIZIERT

Panel darf nur mit MGL-Konverter betrieben werden:

schaltbar DIP-SWITCH	MGL0115 250-700 mA
dimmbar DALI	MGL0264 700 mA
dimmbar PHASEN DIM	MGL0117 700 mA
dimmbar Casambi	MGL0435 700 mA

*System = inklusiv Verlustleistung Referenzkonverter

LICHTVERTEILUNG



ENERGIEEFFIZIENZ

Die Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse:

