



KALEEA BASIC

312773.002.1 | Anbauleuchten

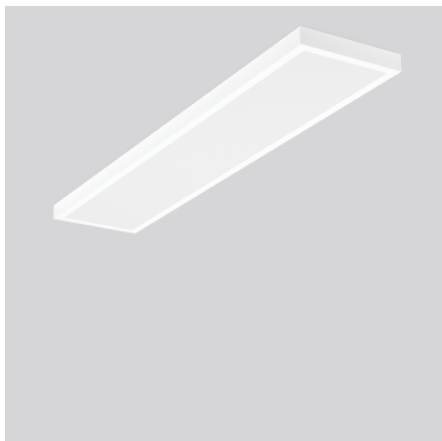

Deckenleuchten
4068754002844
L 1562, B 325, H 54

Deckenanbau
verkehrsweiß (RAL 9016)

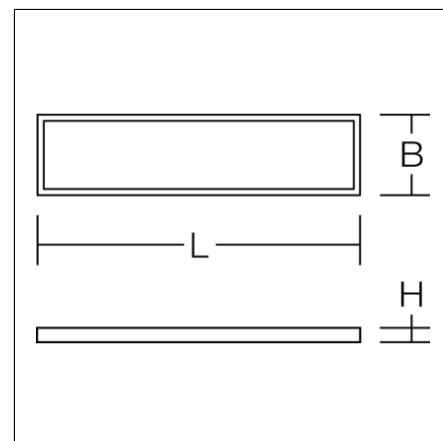

Rechteckige LED Anbau-Flächenleuchte. Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (PS) mikrop Prismatisch. LED Backlight-Technologie für eine homogene Ausleuchtung der gesamten lichtabgebenden Fläche. Geeignet für Deckenanbau. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 2 Stufen. Werkseitig niedrigster Leuchtenlichtstrom eingestellt. MultiColour: Farbtemperatur mit Schaltelement einstellbar auf 3000 K (Werkseinstellung) und 4000 K. Betriebsgerät integriert. Für Durchgangsverdrahtung geeignet. Hervorragend geeignet für Bürobereiche (RUG ≤ 19) und Bildschirmarbeitsplätze (BAP) gem. DIN EN 12464-1.

Produktdaten

Länge L	1562 mm
Breite B	325 mm
Höhe H	54 mm
Gewicht	5.66 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K 4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3000 K: 4150 lm 5950 lm 4000 K: 4400 lm 6200 lm
Bemessungsleistung	3000 K: 32 W 46 W 4000 K: 32 W 46 W
Systemeffizienz	3000 K: 130 lm/W 129 lm/W 4000 K: 138 lm/W 135 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	3000 K: 17,3 18,5 4000 K: 17,5 18,7
Ausstrahlwinkel	88°/84°
LED-Lebensdauer	100000 h (L80/B50) 50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	14
Leuchten an Sicherung B16A	23
Leuchten an Sicherung C10A	24
Leuchten an Sicherung C16A	39
Einschaltstrom / Einschaltzeit	23.8 A / 186 μ s
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	64 89 97 100 100
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +40 °C
Konformitätszeichen	CE