




Decken- und Wandleuchten  
4068754014311  
L 1220, B 160, H 64

Deckenanbau, Wandanbau  
weiß

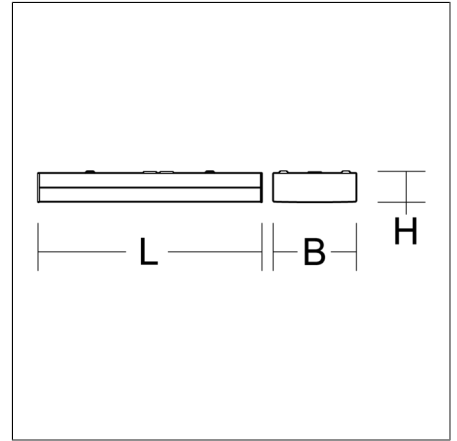

Formschöne Wannenleuchten. Armatur Metall. Endkappen Kunststoff, ohne sichtbare Schrauben. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Komfortable und flexible Anschlussmöglichkeit mittels 2 rückseitigen Kabeinführungen. Zur seitlichen Kabeinführung sind 2 Zentrierbohrungen vorbereitet. Betriebsgerät integriert. Für Durchgangsverdrahtung geeignet. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 4 Stufen. Werkseitig auf höchsten Leuchtenlichtstrom voreingestellt.

### Produktdaten

Länge L	1220 mm
Breite B	160 mm
Höhe H	64 mm
Gewicht	2.46 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3150 lm   3750 lm   4250 lm   4900 lm
Bemessungsleistung	21 W   25 W   30 W   34 W
Systemeffizienz	142 lm/W   144 lm/W   150 lm/W   150 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	22,4   23   23,4   23,9
Ausstrahlwinkel	down 142°/115° up 180°/55°
Lebensdauer	50000 h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	20
Leuchten an Sicherung B16A	31
Leuchten an Sicherung C10A	30
Leuchten an Sicherung C16A	49
Einschaltstrom / Einschaltzeit	17.8 A / 180 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	40 71 90 87 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK05
Umgebungstemperatur	5 °C ... + 35 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC