




Decken- und Wandleuchten
4068754014403
L 1220, B 160, H 64

Deckenanbau, Wandanbau
weiß

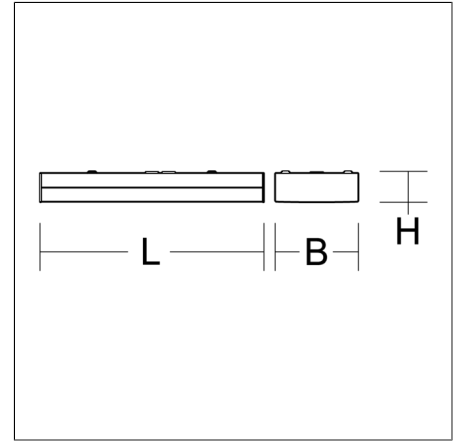

Formschöne Wannenleuchten. Armatur Metall. Endkappen Kunststoff, ohne sichtbare Schrauben. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Komfortable und flexible Anschlussmöglichkeit mittels 2 rückseitigen Kabeleinführungen. Zur seitlichen Kabeleinführung sind 2 Zentrierbohrungen vorbereitet. Betriebsgerät integriert. Für Durchgangsverdrahtung geeignet.

Produktdaten

Länge L	1220 mm
Breite B	160 mm
Höhe H	64 mm
Gewicht	2.5 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	4900 lm
Bemessungsleistung	34 W
Systemeffizienz	144 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	23,9
Ausstrahlwinkel	down 142°/115° up 180°/55°
Lebensdauer	50000 h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	11
Leuchten an Sicherung B16A	18
Einschaltstrom / Einschaltzeit	20 A / 180 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	40 71 90 87 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK05
Umgebungstemperatur	5 °C ... + 35 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC