




Decken- und Wandleuchten
4068754014335
L 1520, B 160, H 64

Deckenanbau, Wandanbau
weiß

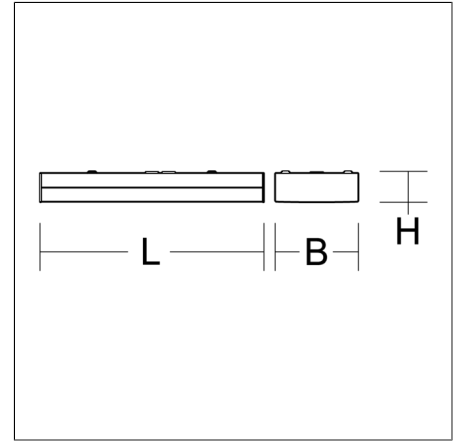

Formschöne Wandleuchten. Armatur Metall. Endkappen Kunststoff, ohne sichtbare Schrauben. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Komfortable und flexible Anschlussmöglichkeit mittels 2 rückseitigen Kabeleinführungen. Zur seitlichen Kabeleinführung sind 2 Zentrierbohrungen vorbereitet. Betriebsgerät integriert. Für Durchgangsverdrahtung geeignet. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 4 Stufen. Werkseitig auf höchsten Leuchtenlichtstrom voreingestellt.

Produktdaten

Länge L	1520 mm
Breite B	160 mm
Höhe H	64 mm
Gewicht	3.07 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	5650 lm 6250 lm 6500 lm 7400 lm
Bemessungsleistung	39 W 44 W 46 W 52 W
Systemeffizienz	141 lm/W 142 lm/W 142 lm/W 145 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	23,7 24 24,2 24,6
Ausstrahlwinkel	down 143°/114° up 180°/59°
Lebensdauer	50000 h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	13
Leuchten an Sicherung B16A	21
Leuchten an Sicherung C10A	21
Leuchten an Sicherung C16A	33
Einschaltstrom / Einschaltzeit	20.7 A / 210 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	40 71 91 87 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK05
Umgebungstemperatur	5 °C ... + 35 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC