


Kategorie (ETIM):	Anbauleuchte
Typ:	stail-SAX LED
Bestellnummer:	60321026660
Bestückung:	Leuchtmittel integriert: LED, Lichtfarbe 840/neutralweiß (4000K), Farbwiedergabe Ra>80
Lampenlebensdauer:	50000h L80/B10
Betriebsgerät:	Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)
Netzspannung:	230V / 50Hz
Systemleistung (W):	34
Leuchtenlichtstrom (lm):	3200
lm/W:	96
Energieeffizienzklasse:	A+
Prüfzeichen:	IP 20, Schutzklasse I, BAP 65°<1500, F, Indoor, CE
Gehäusefarbe:	verkehrsweiß RAL 9016
Gewicht (netto) (kg):	3.45
Abmessungen LxBxH/DxH (mm):	1240 x 151 x 56
Kabeleinführung KE X/Y (mm):	0 / 30
Montageart:	Anbau-Einzelmontage, Anbau-Lichtbandmontage, Tragschienen-Montage
EAN-Nummer:	4020863307128
Stat. Waren-Nr.:	94051098

stail-SAX/1200-1 LED 3200lm 840 • vw • DALI • 60321026660




Lichttechnik
Micro-Parabolraster seidenmatt-direkt strahlend
SAX/1200-1 LED 3200 lm 840

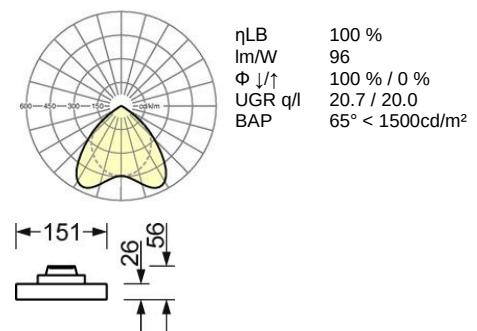

Anbauleuchte; Stahlblechgehäuse, flacher rechteckiger Querschnitt, sichtbare Bauhöhe 26mm mit 30mm Deckanabstand, Stirnseiten aus Stahl; Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt mittels reflexionsverstärktem Aluminium-Parabolraster seidenmatt mit Niederquerschnitts-Lamellen, für Bildschirmarbeitsplätze, rundumentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, selbststrahlend; Elektrischer Anschluss und Anschluss der Steuerleitung über 5-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 1240 x 151 x 56
Kabeleinführung KE X/Y (mm): 0 / 30
Bestückung: Leuchtmittel integriert: LED, Lichtfarbe 840/neutralweiß (4000K), Farbwiedergabe Ra>80
Lampenlebensdauer: 50000h L80/B10
Leuchtenlichtstrom (lm): 3200
lm/W: 96
Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)
Systemleistung (W): 34
Energieeffizienzklasse: A+
Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, BAP 65°<1500, F, Indoor, CE



Regiolux GmbH
Typ: stail-SAX/1200-1 LED 3200 840 DALI vw
Artikelnummer: 60321026660
Produkt-Deeplink: <http://www.regiolux.de/de/article/60321026660>
5 Jahre Garantie nach Registrierung auf Webseite.