



Bestellbezeichnung

M30K-VE

Merkmale

- Für isolierte Montage

Beschreibung

Kunststoffmuttern mit Zentrierung zur schwingungsentkoppelten Montage zylindrischer Sensoren.

Diese Kunststoffmuttern müssen in Anwendungen eingesetzt werden, in denen ein Sensor im vorderen Drittel der Gehäusehülse verschraubt und bei Temperaturen $< 0\text{ °C}$ betrieben werden soll.

Technische Daten


Mechanische Daten

Material	Polyamid (PA)
Bauform	Gewinde M30, Schlüsselweite 36

Allgemeine Informationen

Verpackungseinheit	2 Stück
--------------------	---------

Abmessungen

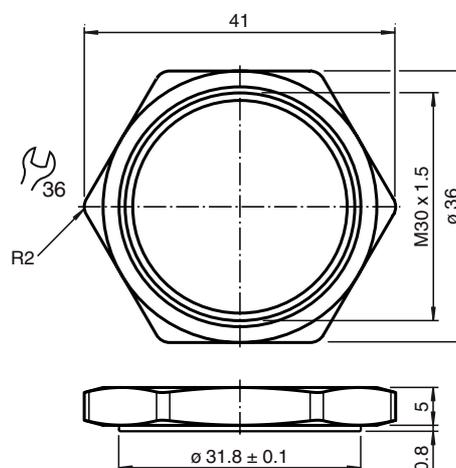

Installationshinweis

