




SEB 9

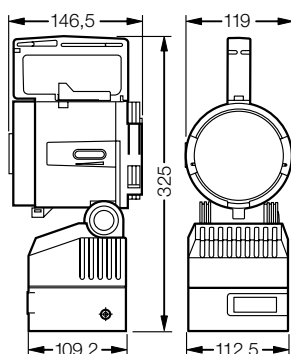

Maßangaben in mm

**SEB 10**

- Leuchtenserie SEB 10/SEB 10 L mit innovativer LED-Technik
- Explosionsgeschützter-Handscheinwerfer mit Notlichtfunktion
- Gehäuse aus schlagzähem, abriebfestem Polyamid
- EG-Baumusterprüfbescheinigung für den Explosionsschutz für Gas-Ex- und Staub-Ex-Bereiche (ATEX-Zulassung gemäß neuesten Ex-Normen)
- DIN 14642 für explosionsgeschützte Handscheinwerfer mit Fahrzeughalterung, Ausgabe 7/2011, zur Ausrüstung von Fahrzeugen der Feuerwehr
- EWG-Typgenehmigung des Kraftfahrtbundesamtes für die Erfüllung der EMV-Richtlinie 95/54/EG zum Einsatz in Kraftfahrzeugen (e1-Zertifikat)
- Schockprüfung gemäß DIN EN 60068-2-27 für den Einsatz der Leuchten in Feuerwehrfahrzeugen (DIN 1846-2:2001) einschließlich Kfz 90 Kraftfahrzeuglader
- Mikroprozessorgesteuerte Betriebsdaueranzeige
- kapazitätsabhängige Ladung
- Blinklicht und Notlichtfunktion
- Notlicht
- Wendelbruch- und Reservelichtschaltung
- internes Ladegerät (SEB 10L)
- Funktions- und Kapazitätsanzeige durch LED-Kette
- Verstellbarer Reflektor:
Breit bis punktrahend fokussierbar inklusive prismierter klarer Vorsteckscheibe

Zündschutzart	Ex II 2 G Ex e ib IIC T4 Gb
Kennzeichnung nach 2014/34/EN	Ex II 2 D Ex tb IIIC T85 °C Db
EG-Baumusterprüfbescheinigung	BVS 15 ATEX E 122
Gerätekennzeichnung	Ex II 2 G / Ex II 2 D
Gehäusematerial	Polyamid / schwarz
Lichtaustritt	Ø 98 mm, Mineralglas
Schutzart nach EN 60529	IP66
Leuchtmittel	2 Hochleistungs-LED-Systeme
Max. Achsenlichtstärke	12000 cd (Suchlicht) 19000 cd (Suchlicht Boostfunktion) 1000 cd (Arbeitslicht)
Lampenlichtstrom	230 lm (Suchlicht) / 365 lm (Suchlicht Boostfunktion)
Zulässige Umgebungstemperatur	-20 °C bis +40 °C, datenhaltig 0-30 °C (Batterie)
Batterie	9,6 V 3,0 Ah ladbare LiFePO ₄ Batterie
Nennbetriebsdauer (Hauptlicht)	5,5 h
Gewicht	1,6 kg
Anschlussspannung Ladegerät LG 443	220-250 V, 50/60 Hz
Anschlussspannung Kfz-Halter 90	10-33 V DC
Anschlussspannung eingebautes Ladeteil SEB 8 L / SEB 9 L / SEB 10 L	230 V, 50/60 Hz

Bestellangaben

Typ	Batterie	Bestell-Nr.
SEB 10 L	mit zweilinsigem Hochleistungs-LED-System, Lithium-Eisen-Phosphat Batterie (ladbar direkt über internes Ladegerät, mit LG 443 oder Kfz-Halter 90)	11147000810
SEB 10	mit zweilinsigem Hochleistungs-LED-System, Lithium-Eisen-Phosphat Batterie (ladbar mit LG 443 oder Kfz-Halter 90)	11147000820



SEB 10

Ex-Handscheinwerfer mit Notlichtfunktion

Ladegerät LG 443




Maßangaben in mm



Bestellangaben

Typ	Bestell-Nr.
Ladegerät LG 443 SEB 8, 9, 10	11540000443
Kfz-Halter 90 SEB 8, 9, 10	11145000792
Wandhalter SW Konsole, ohne Ladeteil	11145000795
Vorsteckscheibensatz rot, orange, grün	21147300000
LiFe PO ₄ -Batterie Set 9,6 V /3 Ah	21147904012

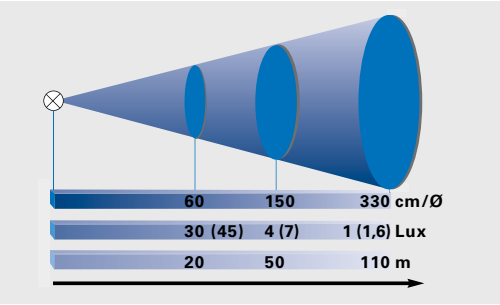

KFZ-Halter 90

