

Dämmerungsgesteuertes Licht

LN 1 N

EAN 4007841 649715

Art.-Nr. 649715



LED

3000 K



3 years



long life LED
50.000 h

3000K warm-white

IP54

5 - 200 lux

IK07

Ideal 2 m

energy saving

manufacturer's
warranty
steinel.de/
garantie3y

CE

TüV Nord GS

Funktionsbeschreibung

Flach und vielseitig. Natürlich LED. STEINEL Außenleuchte LN 1 N für die nächtliche Dauerbeleuchtung rund ums Haus. 4,9 W STEINEL LED-Lichtsystem, 440 lm, automatisches Licht bei Dämmerung, Hausnummern-Aufkleber inklusive, schlagfestes Material IK 07.

Technische Daten

| | | | |
|-------------------------|--|------------------------------|------------------------|
| Abmessungen (L x B x H) | 56 x 300 x 195 mm | segmentweise Ausblendung | Nein |
| Mit Leuchtmittel | Ja, STEINEL LED-System | Elektronische Skalierbarkeit | Nein |
| Herstellergarantie | 3 Jahre | Mechanische Skalierbarkeit | Nein |
| Einstellungen via | Potis | Dämmerungsschalter | Ja |
| Mit Fernbedienung | Nein | Lichtstrom Gesamtprodukt | 440 lm |
| VPE1, EAN | 4007841649715 | gemessener Lichtstrom (360°) | 440 lm |
| Anwendung, Ort | Außenbereich | Gesamtprodukt Effizienz | 90 lm/W |
| Anwendung, Raum | Außenbereich, Hauseingang, Rund ums Haus, Hof & Einfahrt | Farbtemperatur | 3000 K |
| Inkl. Hausnummernbogen | Ja | Farbabweichung LED | SDCM3 |
| Montageort | Wand, Decke | Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Schlagfestigkeit | IK07 | Lebensdauer LED (Max. °C) | 50000 Std |
| Schutzart | IP54 | Lebensdauer LED L70B50 (25°) | > 60000 Std |
| Schutzklasse | II | Lichtstromrückgang nach LM80 | L70B10 |
| Umgebungstemperatur | -20 – 40 °C | Socket | Ohne |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff | LED Kühlsystem | Passive Thermo Control |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal | Softlichtstart | Nein |
| Netzanschluss | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz | Dämmerungseinstellung | 5 – 200 lx |

<https://www.steinel.de>

Technische Änderungen vorbehalten

10.2022

Seite 1 von 2

LN 1 N

EAN 4007841 649715


Art.-Nr. 649715

Technische Daten

| | |
|--------------------------|-------|
| Leistung | 4,9 W |
| Slavebetrieb einstellbar | Nein |
| Unterkriechschutz | Nein |

| | |
|-------------------------|------|
| Grundlichtfunktion | Nein |
| Vernetzung | Nein |
| Farbwiedergabeindex CRI | = 82 |

Maßzeichnung

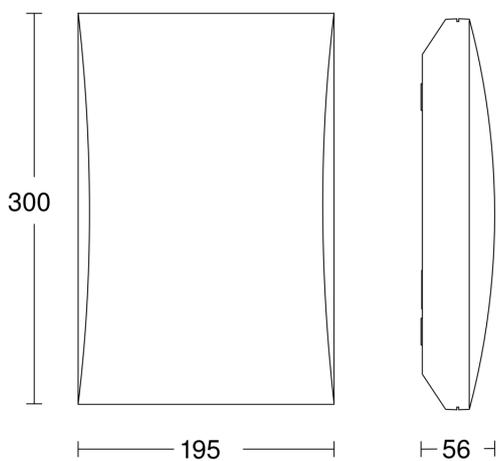

Schaltplan

