

## CoreLine Tempo Large

### BVP130 LED210-4S/740 A

Flächenscheinwerfer mit LED-Modul, bestückt mit Hochleistungs-LEDs und optischen Linsensystem sowie Schutzabdeckung aus Sicherheitsglas, Gehäuse aus Aluminiumdruckguss lackiert in RAL9007, Systemlichtstrom: 21.000 lm in neutralweißer Lichtfarbe, Max. Abmessungen mit Bügel (LxBxH) 490 mm x 390 mm x 70 mm, bei einem maximal zulässigen Gewicht von 7,5 kg

Flächenscheinwerfer mit LED-Modul  
Bügel und Rahmen aus hochwertigem und langlebigem Aluminium,  
Gehäuse aus Aluminiumdruckguss lackiert in RAL9007, Montage und Ausrichtung der Leuchte über U-förmiger Montagebügel für 3-Punktbefestigung, Befestigung mit Standard-Schrauben und -Muttern  
Stehende oder Wandmontage möglich, variabel einstellbare Neigung und Gradskala, Einstellschrauben sind mit Schutzkappen zu sichern,  
Lichtaustritt über hocheffiziente Mehrfachüberlagerungsoptik mit sphärischem Linsensystem aus Methacrylat, individuell angepasst für jede Einzel-LED mit asymmetrischer Abstrahlcharakteristik, LED in neutralweißer Lichtfarbe (ähnlich 4.000K), Farbwiedergabe  $R_a > 70$ , Systemlichtstrom: 21.000 lm, im Scheinwerfergehäuse integriertes Betriebsgerät, Elektrischen Anschluss mit Kabelzugentlastung als ISO-Verschraubung. Vorinstalliertes mindestens 20cm langes Anschlusskabel zur Spannungsversorgung mit wasserdichtem 3-poligem Steckanschluss. 3-polige Anschlussbuchse ist mitzuliefern,  
Nutzlebensdauer von 70.000 Betriebsstunden bei L80B10, Systemanschlussleistung von 162 W, Leuchten-Lichtausbeute von 130, Max. Abmessungen mit Bügel (LxBxH) 490 mm x 390 mm x 70 mm, bei einem maximal zulässigen Gewicht von 7,5 kg, RoHS, Hersteller muss ISO 9001 zertifiziert sein

Schutzklasse I, Schutzart IP 66, ENEC, Schlagfestigkeit IK 08, CE-Zeichen

### Technische Daten

#### Produktdaten

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Bestell-Produktname       | BVP130 LED210-4S/740 A |
| Gesamt-Produktcode (EOC)  | 871869909640300        |
| ELDAS-Nr.                 | 924716402              |
| Nettogewicht (Einzelteil) | 7500 g                 |
| Anzahl pro Verpackung     | UNP / 1                |

#### Allgemeine Informationen

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Dimmbar                      | Nein                 |
| Anzahl Lichtquellen          | 80                   |
| Lampenfamilie                | LED210               |
| Ausstrahlungswinkel          | 52° x 102 °          |
| Lichtfarbe                   | 740 Neutralweiß      |
| Lichtquelle ersetzbar        | Ja                   |
| Betriebsgerät inklusive      | Ja                   |
| RAL Farbe                    | RAL9007 (9007)       |
| Elektrisches Anschlusskabel  | C200C                |
| Produktfamilie / Leuchtentyp | CORELINE TEMPO LARGE |

#### Elektrische Kenndaten

|              |            |
|--------------|------------|
| Netzspannung | 220/ 240 V |
| Netzfrequenz | 50-60 Hz   |

#### Gehäuseeigenschaften

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Gehäusematerial               | Aluminiumdruckguss |
| Form der optischen Abdeckung  | flach              |
| Ausführung optische Abdeckung | Klar               |

#### Initialkennwerte

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Systemleistung         | 162 W    |
| Lichtstrom-Neuwert     | 21000 lm |
| Leuchten-Lichtausbeute | 130 lm/W |

#### Lebensdauerkenndaten (IEC konform)

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Nutzlebensdauer L80B10             | 70000 h |
| Ausfallrate EVG nach 5.000 Stunden | 0.50 %  |


### Produktfoto




### Prüfzeichen



### Abmessungsskizze

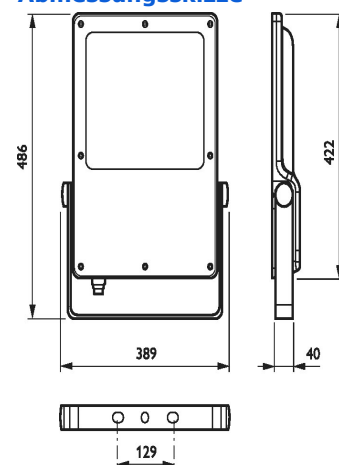

### Lichtstärkeverteilung

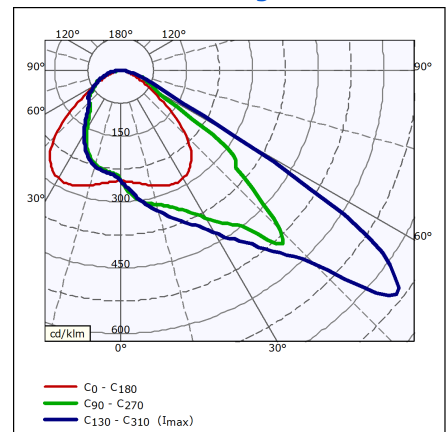

#### Prüfzeichen

|                                                        |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| Schutzklasse                                           | Schutzklasse I |
| Schutzart                                              | IP66           |
| Schlagfestigkeit                                       | IK08           |
| CE                                                     | ja             |
| Brandschutz/ Feuerfestigkeit/<br>Schutz vor Entzündung | F              |