CoreLine Tempo Large

BVP130 LED210-4S/740 S

Flächenscheinwerfer mit LED-Modul, bestückt mit Hochleistungs-LEDs und optischen Linsensystem sowie Schutzabdeckung aus Sicherheitsglas, Gehäuse aus Aluminiumdruckguss lackiert in RAL9007, Systemlichtstrom: 21.000 lm in neutralweißer Lichtfarbe, Max. Abmessungen mit Bügel (LxBxH) 490 mm x 390 mm x 70 mm, bei einem maximal zulässigen Gewicht von 7,5 kg

Flächenscheinwerfer mit LED-Modul
Bügel und Rahmen aus hochwertigem und langlebigem Aluminium,
Gehäuse aus Aluminiumdruckguss lackiert in RAL9007,
Montage und Ausrichtung der Leuchte über U-förmiger Montagebügel für 3-Punktbefestigung, Befestigung mit Standard-Schrauben und -Muttern
Stehende oder Wandmontage möglich, variabel einstellbare Neigung und Gradskala, Einstellschrauben sind mit Schutzkappen zu sichern,
Lichtaustritt über hocheffiziente Mehrfachüberlagerungsoptik mit sphärischem Linsensystem aus Methacrylat, individuell angepasst für jede Einzel-LED mit symmetrischer Abstrahlcharakteristik,
LED in neutralweißer Lichtfarbe (ähnlich 4.000K), Farbwiedergabe Ra >70, Systemlichtstrom: 21.000 lm, im Scheinwerfergehäuse integriertes Betriebsgerät,
Elektrischen Anschluss mit Kabelzugentlastung als ISO-Verschraubung. Vorinstalliertes mindestens 20cm langes Anschlusskabel zur Spannungsversorgung mit wasserdichtem 3-poligem Steckanschluss. 3-polige Anschlussbuchse ist mitzuliefern,
Nutzlebensdauer von 70.000 Betriebsstunden bei L80B10, Systemanschlussleistung von
162 W, Leuchten-Lichtausbeute von 130,
Max. Abmessungen mit Bügel (LxBxH) 490 mm x 390 mm x 70 mm, bei einem maximal zulässigen Gewicht von 7,5 kg,
RoHS, Hersteller muss ISO 9001 zertifiziert sein

Schutzklasse I, Schutzart IP 66, ENEC, Schlagfestigkeit IK 08, CE-Zeichen

Technische Daten

Produktdaten

Bestell-Produktname	BVP130 LED210-4S/740 S
Gesamt-Produktcode (EOC)	871869909643400
ELDAS-Nr.	924706402
Nettogewicht (Einzelteil)	7500 g
Anzahl pro Verpackung	UNP / 1

Allgemeine Informationen

Dimmbar	Nein
Anzahl Lichtquellen	80
Lampenfamilie	LED210
Ausstrahlungswinkel	70° x 21 °
Lichtfarbe	740 Neutralweiß
Lichtquelle ersetzbar	Ja
Betriebsgerät inklusive	Ja
RAL Farbe	RAL9007 (9007)
Elektrisches Anschlusskabel	C200C
Produktfamilie / Leuchtentyp	CORELINE TEMPO LARGE

Elektrische Kenndaten

Netzspannung	220/ 240 V
Netzfrequenz	50-60 Hz

Gehäuseeigenschaften

Gehäusematerial	Aluminiumdruckguss
Form der optischen Abdeckung	flach
Ausführung optische Abdeckung	Klar

Initialkennwerte

Systemleistung	162 W
Lichtstrom-Neuwert	21000 lm
Leuchten-Lichtausbeute	130 lm/W

Lebensdauerkennwerte (IEC konform)

Nutzlebensdauer L80B10	70000 h
Ausfallrate EVG nach 5.000 Stunden	0.50 %

Produktfoto

Prüfzeichen

IK 08 IP 66

Abmessungsskizze

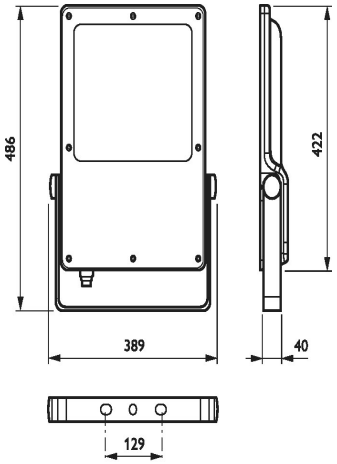

Lichtstärkeverteilung

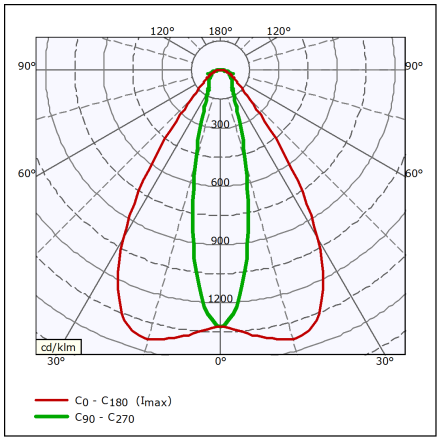

Philips Lighting GmbH

00800 / 744 547 75 lighting.info-center@philips.com

Stand:10/30/2017 (V 0.9) Das Foto steht stellvertretend für die Produktfamilie und entspricht nicht immer in allen Details der Produktbeschreibung.

PHILIPS

Prüfzeichen

Schutzklasse	Schutzklasse I
Schutzart	IP66
Schlagfestigkeit	IK08
CE	ja
Brandschutz/ Feuerfestigkeit/ Schutz vor Entzündung	F