

PHALANX LINEAR 200 m1500

6660 lm, 47 W, PC (bruchsicher) opalweiß, raumstrahlend

Artikelnummer: 733 680 34 02

LED


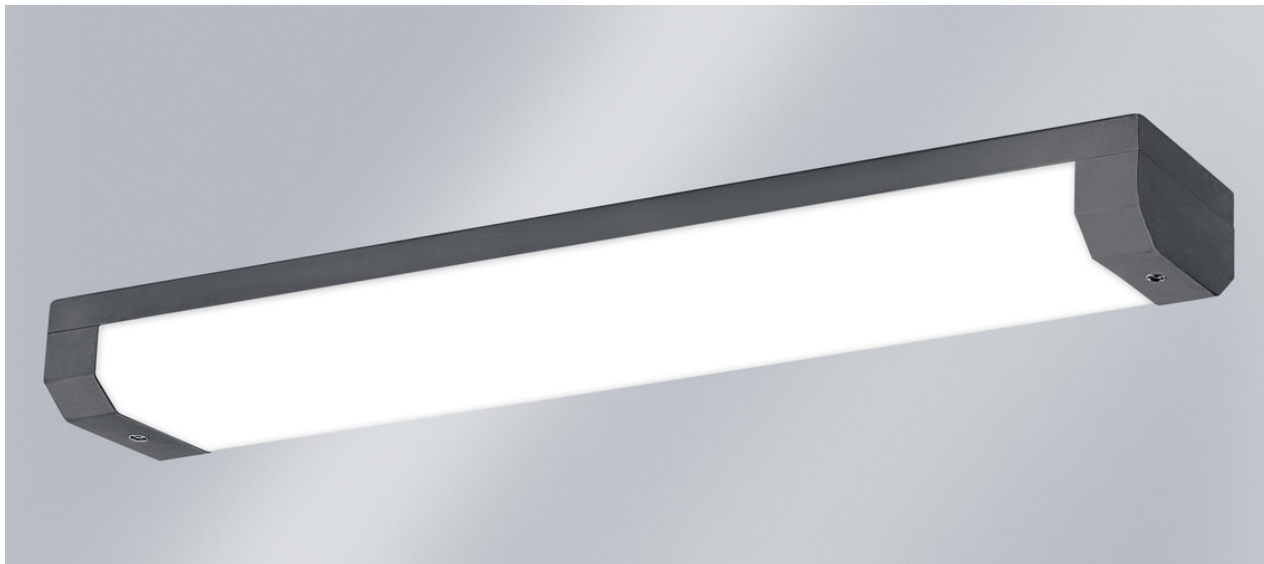


Abb. ggf. abweichend

 **XARA®** optional

 raumstrahlend

ABMESSUNGEN



L	1640 mm
B	200 mm
H	130 mm
a	1590 mm
b	170 mm
max. Gewicht	18 kg

BESCHREIBUNG

Extrem schlagfeste Deckenanbauleuchte mit LED-Bestückung. Vandalismusgeschützt bis 150 Joule. Einsetzbar in allen Bereichen, die durch mutwillige oder fahrlässige Zerstörung gefährdet sind. Leuchtengehäuse aus Metall (pulverbeschichtet ähnlich RAL 7016, Schutzart IP 44) mit eingebauter Kunststoffleuchte. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich gemäß Schutzart IP 65. Aufgrund hoher Schutzart IP 69K geeignet für intensive Reinigungsprozesse mit Hochdruckreinigern. Verdeckte Kabelrinne auf der Rückseite. Kurzes Dichtungssystem bestehend aus alterungsbeständigem, formstabilem Silikon-/Synthese-Kautschuk. Kantige, 4 mm starke Leuchtenabdeckung aus PC (bruchsicher) opalweiß oder PC (bruchsicher) glasklar-strukturiert. Leuchte montage- und anschlussfertig. Eingebautes Betriebsgerät 230 V AC/DC. Leuchtengehäuse mit zwei rückwärtigen Kabeleinführungen M20, Einbauleuchte mit zwei Anschlussdeckeln. 4 kV Transientenfilter. **L80 B10 > 100.000 h bei +40 °C. Funktionserhalt bei Vandalismus. 8 Jahre Garantie.** Einzel- oder Lichtbandmontage. Decken- oder Wandbefestigung durch vier rückwärtige, verdeckte Befestigungsbohrungen. Rückseitiger, verdeckter Kabelkanal mit zwei Kabeleinführungen M20 für bündigen Anbau. Befestigung der Leuchtenabdeckung über zwei Innensechskant-Verschlusschrauben aus Edelstahl.

PHALANX LINEAR 200 m1500

6660 lm, 47 W, PC (bruchsicher) opalweiß, raumstrahlend
Artikelnummer: 733 680 34 02


MERKMALE

Ausführung	m1500
Lampe	LED
Anzahl Lampen	1-lampig
CLO (optional)	Ja
Lampenlichtstrom	6660 lm
LOR	35 %
Leuchtenlichtstrom	2370 lm
max. Systemleistung	47 W
Leuchtenlichtausbeute	50 lm/W
Farbtemperatur	weiß, 840/4000 K, Ra > 80
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lampenlebensdauer	L80 B10 > 100.000 h bei +40°C
Dauerhafte Umgebungstemperatur	-40°C bis +40°C
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert, nicht dimmbar, 230 V - 240 V AC/DC
EL (Emergency Lighting)	optional
Transientenschutz	4 kV
Max. Anzahl an Leuchten Leitungsschutzschalter B16	22
Max. Anzahl an Leuchten Leitungsschutzschalter C16	36
Durchgangsverdrahtung	4 x 1,5 mm²

Werkstoff des Gehäuses	Stahl
Gehäusefarbe	anthrazit ähnlich RAL 7016
Abdeckung	Lampenabdeckung
Werkstoff der Abdeckung	PC (bruchsicher) opalweiß
Lichtverteilung	raumstrahlend
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
UGR Wert (4H8H)*	19
Schutzklasse	II
Schutzart (IP)	IP65, IP44, IP69K
Schlagfestigkeit	IK11+
ENEC / VDE	Ja / Ja
Herstellergarantie	8 Jahre
Montageart	Deckenmontage, Anbau, Einzelmontage, Wandmontage
Austauschbarkeit des Betriebsgerätes	Betriebsgerät tauschbar durch Fachpersonal
Austauschbarkeit der Lichteinheit	Lampenschutzrohr tauschbar durch Fachpersonal

* Der o. a. UGR-Wert basiert auf Beispielberechnungen. Der tatsächliche Wert kann nur im Rahmen einer Lichtberechnung ermittelt werden.

DIAGRAMME

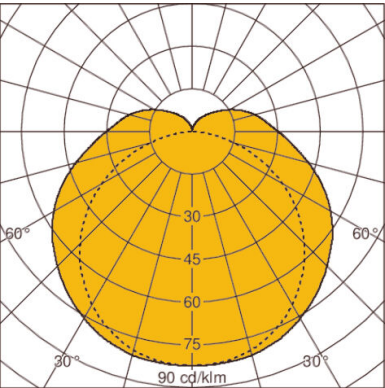

LOR: 35,0%

Stand: 24.06.2024 (ext.) • Technische Änderungen vorbehalten • LED-Module und Treiber unterliegen einer stetigen Effizienzsteigerung • Aktuelle Lichtströme und Systemleistungen entnehmen Sie bitte unserer Webseite norka.com