

Produktdatenblatt**Anwendung**

LED-Wandleuchte aus Aluminiumdruckguss und dickwandigem Kristallglas.
Die eingesetzte LED-Technik bietet Langlebigkeit und optimale Lichtleistung bei gleichzeitig geringem Energieverbrauch.

Produktbeschreibung

Leuchte besteht aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl
Kristallglas, innen weiß
Silikondichtung
2 Befestigungsbohrungen \varnothing 6 mm
Abstand 210 mm
2 Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Anschlussleitung \varnothing 7-10,5 mm, max. 5 G 1,5[□]
Anschlussklemme 2,5[□]
Schutzleiteranschluss
LED-Netzteil
220-240 V \sim 0/50-60 Hz
DC 176-280 V
DALI steuerbar
Zwischen Netz- und Steuerleitungen ist eine Basisisolierung vorhanden
Schutzklasse I
Schutzart IP 65
Staubdicht und Schutz gegen Strahlwasser
Schlagfestigkeit IK07
Schutz gegen mechanische Schläge < 2 Joule
CE – Konformitätszeichen
Gewicht: 3,9 kg

Einschaltstrom

Einschaltstrom: 5 A / 50 μ s
Maximale Anzahl Leuchten dieser Bauart je Leitungsschutzschalter:
B 10A: 30 Leuchten
B 16A: 50 Leuchten
C 10A: 52 Leuchten
C 16A: 80 Leuchten

Leuchtmittel

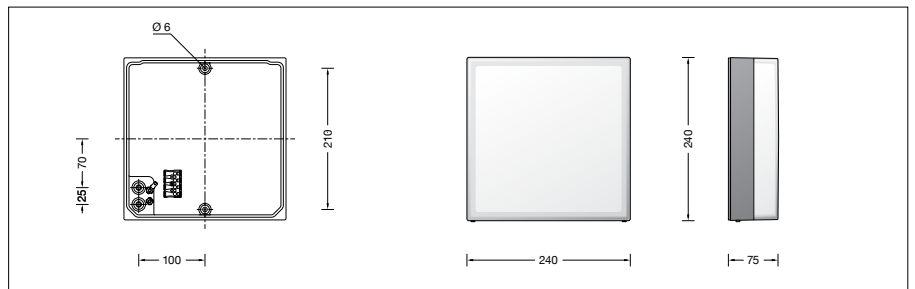
Modul-Anschlussleistung	14 W
Leuchten-Anschlussleistung	16,5 W
Bemessungstemperatur	$t_a = 25$ °C
Umgebungstemperatur	$t_{a,max} = 35$ °C

33 602

Modul-Bezeichnung	LED-0409/830
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex	$R_a > 80$
Modul-Lichtstrom	1810 lm
Leuchtenlichtstrom	858 lm
Leuchten-Lichtausbeute	52 lm/W

33 602 K4

Modul-Bezeichnung	LED-0409/840
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex	$R_a > 80$
Modul-Lichtstrom	1930 lm
Leuchtenlichtstrom	914 lm
Leuchten-Lichtausbeute	55,4 lm/W

**Lebensdauer der LED**

Umgebungstemperatur $t_a = 15$ °C
– bei 50.000 h: L90 B50
– bei 175.000 h: L70 B50
Umgebungstemperatur $t_a = 25$ °C
– bei 50.000 h: L90 B50
– bei 168.000 h: L70 B50

max. Umgebungstemperatur $t_a = 35$ °C
– bei 50.000 h: L90 B50
– bei 140.000 h: L70 B50

Bestellnummer 33 602

LED-Farbtemperatur wahlweise 3000 K oder 4000 K
3000 K – Bestellnummer
4000 K – Bestellnummer + **K4**
Farbe wahlweise Grafit oder Silber
Grafit – Bestellnummer
Silber – Bestellnummer + **A**