

Kabelverschraubung - HC-B-GB-M32-ER-AL - 1414665

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Set bestehend aus: EVO-Metalladapter 1414258 und Metallverschraubung mit Biegeschutzspirale 1415184, M32

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 055626 031163
GTIN	4055626031163
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	385,700 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	385,700 g
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder

Technische Daten

Maße

Schlüsselweite Überwurfmutter	36 mm
Schlüsselweite Stutzen	36 mm
Leitungsaußendurchmesser	13 mm ... 21 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP66
	IP67
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 100 °C

Allgemein

Art der Verschraubung	M32
Ausführung	mit Knickschutz
Anzahl der Leitungen	1
Material Verschraubung	Messing, vernickelt

Kabelverschraubung - HC-B-GB-M32-ER-AL - 1414665


Technische Daten

Allgemein

Material Druckschraube	Messing, vernickelt
Geschirmt	nein
Farbe	silberfarben

Zeichnungen

Maßzeichnung

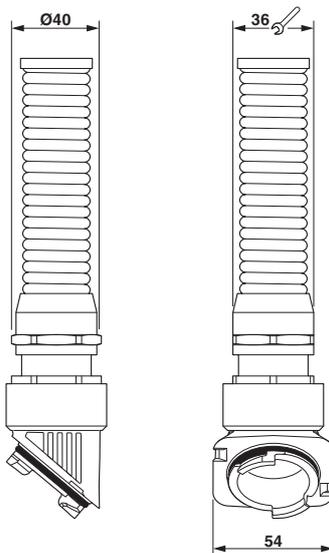

Maßbild

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27261207
eCl@ss 8.0	27149109
eCl@ss 9.0	27144432

ETIM

ETIM 5.0	EC000441
ETIM 6.0	EC000441

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121311
-------------	----------

Approbationen

Approbationen

Kabelverschraubung - HC-B-GB-M32-ER-AL - 1414665

Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------
