


SCER 6.330

Scene 6 System | Einbaurahmen

19.07.2020

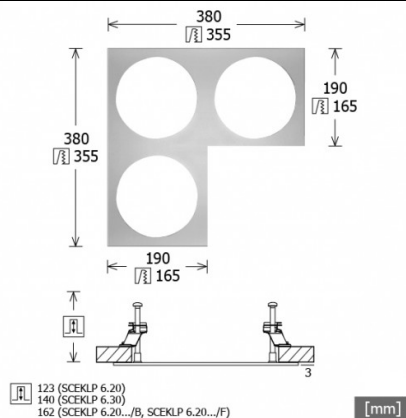

Allgemein

Die halbkardanischen Scene 6 Einbaustrahler können in verschiedene Einbaurahmen eingebaut werden. Die Leuchten sind werkzeuglos austauschbar und können jederzeit Vorort ausgetauscht - bzw. verändert werden.

Technische Daten

flexibles Einbaustrahlersystem bestehend aus Einbaurahmen, Lichtköpfen und Betriebsgeräten, Einbaurahmen 3-flammig (90°-Ecke) aus Stahlblech, Lichtköpfe und Betriebsgeräte (falls erforderlich) separat bestellen

Einbautiefe abhängig vom gewählten Lichtkopf.



Farbe

schwarz, silber, weiß, RAL

Befestigung

werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke)

Abmessungen

Länge: 380 mm

Breite: 380 mm

Höhe: 109 mm

Einbaumaße

Deckenstärke 2 - 50 mm

Sondermaße

Ausschnittsmaß: lange Seiten 355 mm

kurze Seiten 165 mm

Gewicht 1.420 kg

Zubehör

Best.Nr. Beschreibung

SCEK 6.00

Lichteinsätze

Lichtkopf LED

Best.Nr.	Beschreibung	Ein
SCEKLP 6.2030.15	15°27 W3000 K, 2710 lm	123
SCEKLP 6.2030.15/DALI	15°27 W3000 K, 2710 lm	123
SCEKLP 6.2030.25	25°27 W3000 K, 2700 lm	123
SCEKLP 6.2030.25/DALI	25°27 W3000 K, 2700 lm	123
SCEKLP 6.2030.35	35°27 W3000 K, 2680 lm	123
SCEKLP 6.2030.35/DALI	35°27 W3000 K, 2680 lm	123
SCEKLP 6.2030.45	45°27 W3000 K, 2650 lm	123
SCEKLP 6.2030.45/DALI	45°27 W3000 K, 2650 lm	123
SCEKLP 6.2040.15	15°27 W4000 K, 2850 lm	123
SCEKLP 6.2040.15/DALI	15°27 W4000 K, 2850 lm	123
SCEKLP 6.2040.25	25°27 W4000 K, 2840 lm	123
SCEKLP 6.2040.25/DALI	25°27 W4000 K, 2840 lm	123
SCEKLP 6.2040.35	35°27 W4000 K, 2820 lm	123
SCEKLP 6.2040.35/DALI	35°27 W4000 K, 2820 lm	123
SCEKLP 6.2040.45	45°27 W4000 K, 2790 lm	123
SCEKLP 6.2040.45/DALI	45°27 W4000 K, 2790 lm	123
SCEKLP 6.3030.15	15°36 W3000 K, 3600 lm	140
SCEKLP 6.3030.15/DALI	15°36 W3000 K, 3600 lm	140
SCEKLP 6.3030.25	25°36 W3000 K, 3580 lm	140
SCEKLP 6.3030.25/DALI	25°36 W3000 K, 3580 lm	140
SCEKLP 6.3030.35	35°36 W3000 K, 3560 lm	140
SCEKLP 6.3030.35/DALI	35°36 W3000 K, 3560 lm	140
SCEKLP 6.3030.45	45°36 W3000 K, 3530 lm	140
SCEKLP 6.3030.45/DALI	45°36 W3000 K, 3530 lm	140
SCEKLP 6.3040.15	15°36 W4000 K, 3780 lm	140
SCEKLP 6.3040.15/DALI	15°36 W4000 K, 3780 lm	140
SCEKLP 6.3040.25	25°36 W4000 K, 3760 lm	140
SCEKLP 6.3040.25/DALI	25°36 W4000 K, 3760 lm	140
SCEKLP 6.3040.35	35°36 W4000 K, 3740 lm	140
SCEKLP 6.3040.35/DALI	35°36 W4000 K, 3740 lm	140
SCEKLP 6.3040.45	45°36 W4000 K, 3710 lm	140
SCEKLP 6.3040.45/DALI	45°36 W4000 K, 3710 lm	140

Lichtkopf LED

Best.Nr.	Beschreibung	Ein
SCEKLP 6.20.25/B	25°42 W, 4200 lm	162
SCEKLP 6.20.35/B	35°42 W, 4010 lm	162
SCEKLP 6.20.45/B	45°42 W, 3970 lm	162

Lichtkopf LED

Best.Nr.	Beschreibung	Ein
SCEKLP 6.20.25/F	25°44 W, 2260 lm	162
SCEKLP 6.20.35/F	35°44 W, 2160 lm	162
SCEKLP 6.20.45/F	45°44 W, 2090 lm	162