



CorePro LEDlinear R7S Hochvolt- Stablampen

CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

CorePro R7S ist eine Nachrüstlösung als Ersatz für herkömmliche zweiseitig gesockelte R7S-Stablampen. Ihr Licht nach dem "Light all around"-Konzept ist mit dem einer Halogenlampe vergleichbar. Innerhalb des Sortiments können Sie dimmbare Produkte mit Tiefen-Dimmfunktion wählen, durch die eine gemütliche Atmosphäre geschaffen werden kann, wenn diese Lampe in eine dimmbare Leuchte eingesetzt wird.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer 70 % (Nom.)	
Sockel	R7S [R7s]		
EU RoHS-konform	Ja		
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h		
Schaltzyklus	50000X		
Technische Type	14-120W		
Lichttechnische Daten		Elektrische Kenndaten	
Farbcode	830 [CCT von 3000 K]	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichtstrom (Nom)	2000 lm	Power (Rated) (Nom)	14 W
Lichtfarbe	Weiß (WH)	Lampenstrom (Nom)	75 mA
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K	Äquivalente Leistung	120 W
Nennlichtausbeute (nom.)	142,86 lm/W	Startzeit (Nom)	0,5 s
Farbkonsistenz	<6	Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80	Leistungsfaktor (Nom)	0,8
		Spannung (Nom)	220-240 V
		Temperaturkenndaten	
		Gehäusetemperatur (max)	100 °C

CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanische Kenndaten	
Kolbenform	Linear
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienz-Label (EEL)	A++
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	14 kWh
Produktinformationen	
Gesamt-Produktcode	871869671400300

Bestell-Produktname	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830
EAN/UPC - Produkt	8718696714003
Bestellcode	71400300
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
SAP-Material	929001353602
Nettogewicht (Einzelteil)	0,095 kg



Abmessungsskizzen

C

Product	D	C
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	29 mm	118 mm

R7S 220V 15.5W-110W 1800lm 3000K R7S D

Photometrische Daten

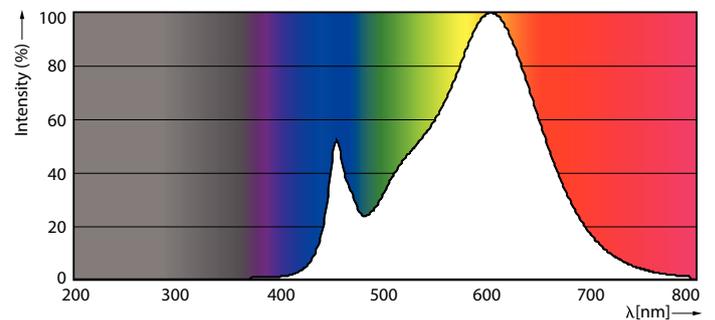


CorePro LEDlinearMV 14-120W R7S 830 D

CorePro LEDlinearMV 14-120W R7S 830 D


CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

Photometrische Daten




CorePro LEDlinearMV 14-120W R7S 830 D

Lebensdauer

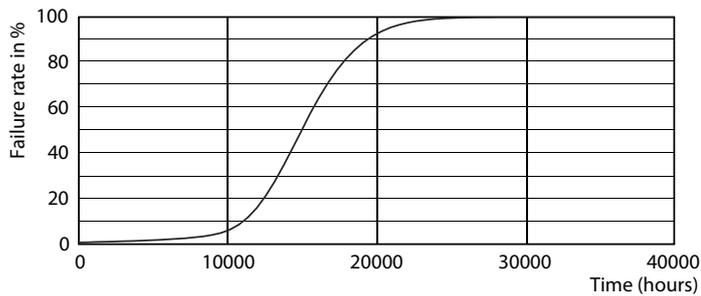

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

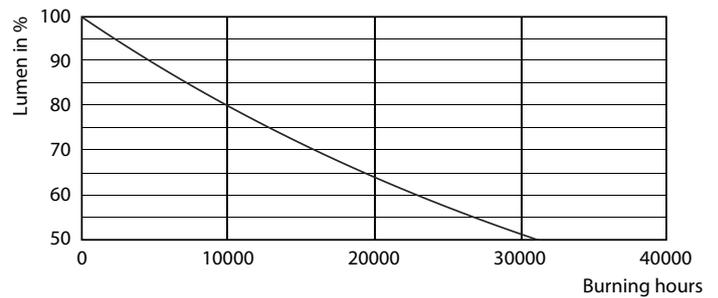

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

