


TERSO 250.1840/DALI

Terso | Pendelleuchte

17.07.2019

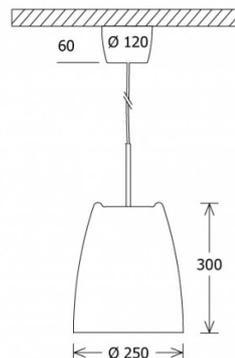

FAGERHULT

Allgemein

Terso ist eine lichtstarke Pendelleuchte, die ihr schlichtes Design mit der hochglänzenden Oberfläche harmonisch vereint. Durch ihr elegantes Erscheinungsbild ist sie ein echter Eyecatcher. Terso gibt es in zwei Größen. Diese Leuchtenserie ist die ideale Lösung für Rezeptionen, Eingangsbereiche, Besprechungsräume, usw. Abgerundet wird die Serie durch die flache Version Terso Flat.

Fabrikat Fagerhult: Nur in Deutschland, Österreich und Schweiz erhältlich. Für andere Länder müssen die Leuchten direkt bei Fagerhult bestellt werden.
Internet: www.fagerhult.com

Technische Daten

Pendelleuchte mit schlichtem und zeitlosem Design, lieferbar in vielen Farben und Farbstrukturen, Standardfarben hochglänzend, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Gehäuse aus Aluminium (Innenseite weiß), konusförmiger Deckenbaldachin in Leuchtenfarbe, chromfarbene Kabelaufnahme mit Zugentlastung, Textilkabel schwarz (Kabellänge: 2300 mm, weiße Leuchte mit weißem Textilkabel), Kabellänge am Baldachin einstellbar

Schutzklasse I, IP20



LED Merkmale

LED Modul / 840 / CRI 80 / 4000 K
Lebensdauer: L70 B50 50000 h
Systemleistung: 21 W
Lichtstrom: 1760 lm
Systemeffizienz: 83.81 lm/W
Energieeffizienzklasse: A+

Farbe

schwarz, weiß, RAL

Befestigung

einfache Montage des Deckenbaldachins

Versorgung

LED-Konverter mit DALI Dimmung integriert in Leuchte
5-polige Anschlussklemme
Versorgungsspannung: 220 - 240 V / 50 Hz

Abmessungen

Außendurchmesser: 250 mm
Höhe: 300 mm

Gewicht 2.500 kg


Zubehör

TERSO 250.1840/DALI

Terso | Pendelleuchte



Terso 250 (1xLED 21W 840/4000K 1760lm)

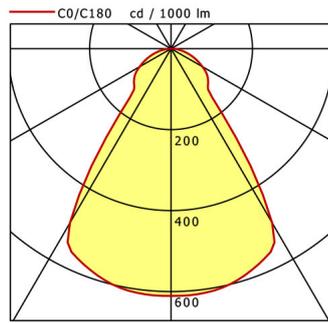

| | C0 | C90 | C180 | C270 |
|--------------|-----|-----|------|------|
| 0° | 611 | 611 | 611 | 611 |
| 15° | 597 | 597 | 597 | 597 |
| 30° | 497 | 497 | 497 | 497 |
| 45° | 128 | 128 | 128 | 128 |
| 60° | 89 | 89 | 89 | 89 |
| 75° | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 90° | 2 | 2 | 2 | 2 |
| cd / 1000 lm | | | | |

| Offset [m] | Cone width [m] | Illuminance [lx] |
|------------|----------------|------------------|
| 3.0 | 4.22 | 119.4 |
| 6.0 | 8.44 | 29.9 |
| 9.0 | 12.65 | 13.3 |
| 12.0 | 16.87 | 7.5 |
| 15.0 | 21.09 | 4.8 |

| | |
|--------------------|------------------|
| η | LED |
| Efficiency | 84 lm/W |
| Direct/Indirect | ↓ 100% / ↑ 0% |
| System Power | 21 W |
| UGR | X=4H, Y=8H |
| Reflection factors | 70/50/20 |
| UGR C0/C180 | 21.7 |
| UGR C90/C270 | 21.7 |
| CIE Flux Codes | 69 87 97 100 100 |
| Ra/CRI | >80 |